



Vouwbare producten
voor de opvang van
gevaarlijke stoffen

**Product-
catalogus**



We besteden alle tijd en aandacht aan de ontwikkeling en het testen van producten in de praktijk. We richten ons op constructie en ontwerp en werken bij de ontwikkeling samen met brandweerkorpsen...





INHOUD

Draagbare vouwbare bakken

6

ET
Cargo
ET A

Noodreservoirs voor eenmalig gebruik

12

EC 01
EC 02

Bakken van groot formaat

16

Large
Heavy Duty

Tanks met grote capaciteit

20

Tank met grote capaciteit
Zelfdragende tank

Rioolafdichtingen

24

MDC
FDC

Strooikarren

28

SDC 03
SDC 05

Overig

32

Lekmat
Trechter
Voering voor vaten
Gevellijs

Bladen met info over chemische resistantie

38

Contacten

47





Brandweer
Afwikkeling van
ongevallen



Verkeer
Industrie



Bouw
Hobby



Water, grond, bos
Zee



Vouwbare bak Eccotarp ET

De inklapbare opvangbak is ontworpen ter bescherming van personen en voorwerpen bij ongewenste lekkage van water, aardoliehoudende en chemische stoffen. De bakken worden geleverd in verschillende maten. Grotere afmetingen kunnen ook worden gebruikt als grote voorraadcontainers of hevelbakken.



- Mogelijkheid tot positionering rond het obstakel
- Onmiddellijk gereed voor gebruik, ook op moeilijk bereikbare plaatsen
- Eenvoudig hanteerbaar
- Maximaal draagvermogen 200 kg
- Geïntegreerde niveau-indicator van de opgevangen stof
- Kan worden voorzien van een afvoeropening en een kogelkraan



Een snel en eenvoudig vouwbare bak om gevaarlijke lekkende stoffen op te vangen



Voorbeelden
van gebruik

Riemen bevestigen is
gemakkelijk dankzij
de nieuwe karabijnha-
ken en snel

De bak kan voorzien worden van
afvoeropening en kogelkraan



Resistentie-
voering



Fixatie van de zij-
kant van de bak met
een gele haak

Het product
wordt met een tas
geleverd

Productvarianten


Het reservoir **XL DECON** is geschikt voor geïmproviseerde decontaminatie van personen, omdat hij lager is dan XL. Het reservoir **EASY PACK** heeft gelede verstevigingen in de zijanten, kan gemakkelijker rond een obstakel worden gepositioneerd en kan kleiner worden opgevouwen. De **SHALLOW** kan worden gebruikt in moeilijke toegankelijke en nauwe ruimtes. Het kan ook worden gebruikt als lekbak bij uitgieten en overgieten van vloeistoffen.

Technische details

Alle bakken zijn zelfdragend, gemaakt van PVC met een speciale coating (PES/ PVC 680 g/m²). Het materiaal is bestand tegen aardolieproducten en zuren. Blad met info over de chemische resistentie in het betreffende hoofdstuk aan het einde van de catalogus). Aan de zijanten van de bakken zijn verstevigingen gelast om de vorm te versterken. De beide manipuleriemen aan beide uiteinden, voorzien van een veiligheids-karabijnhaak, dienen voor de hantering. Met een maximaal draagvermogen van 200 kg. Temperatuurinterval voor gebruik van de bak: -30 °C tot +70 °C. Als accessoire bieden wij een voering en een speciale grondlaag voor onder de bodem van de bak. Beide onderdelen verlengen de levensduur van de bak aanzienlijk.

Het product is
onder nr. 22118 bij
het kantoor voor
industrieel eigen-
dom beschermd.

GEPATENTEERD

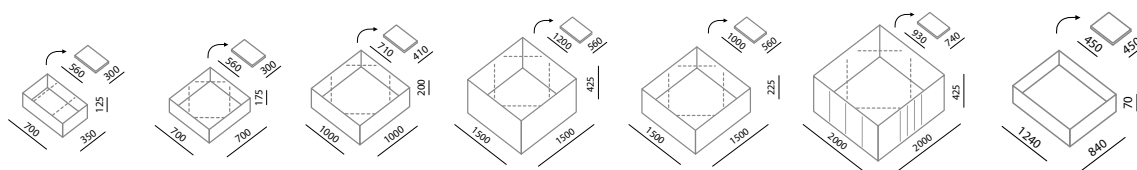

Naam	ET 01 S	ET 02 M	ET 03 L	ET 04 XL	ET 041 XL DECON	ET 051 XXL EASY PACK	ET 06 SHALLOW
Maten van de bak (mm)	350 × 700 × 125	700 × 700 × 175	1000 × 1000 × 200	1500 × 1500 × 425	1500 × 1500 × 225	2000 × 2000 × 425	1240 × 840 × 70
Volume (l)	25	75	175	900	450	1600	50
Maten van het zeil (mm)	950 × 350	1050 × 700	1400 × 1000	2350 × 1500	1950 × 1500	2850 × 2000	1380 × 840
Maten van de verpakking (mm)	560 × 300 × 120	560 × 300 × 120	710 × 410 × 120	1200 × 560 × 90	1000 × 560 × 90	930 × 740 × 90	450 × 450 × 80
Gewicht (kg)	2,0	3,3	5,6	17,8	9,8	23,2	2,9
Accessoires							
Tas (mm)	260 × 520	345 × 580	500 × 810	600 × 1240	600 × 1050	800 × 1050	350 × 450
Grondlaag (mm)	1000 × 500	1300 × 1300	1300 × 1300	2200 × 2200	2200 × 2200	2200 × 2200	1300 × 1300
Resistentievoering ET 11-16	ja	ja	ja	ja	ja	ja	
Optie afvoeropening D25		ja	ja	ja	ja	ja	
Optie kogelkraan D25		ja	ja	ja	ja	ja	
Optie slang met opening D25		ja	ja	ja	ja	ja	

Opm.: Resistentievoering ET 11-16 in dezelfde maten als van de bak voor eenmalig gebruik. Bestand tegen zuren en logen (zie Blad met chemische bestendigheidswaarden).



Brandweer



Verkeer



Zee



Hobby

Water, grond, bos

Vouwbare bakken Cargo EUR en Cargo DP

De bak is ontworpen voor de kortdurende opslag van technische vloeistoffen, aardolieproducten en chemicaliën bij een ongeval. Verder kan de bak worden gebruikt als preventie bij het hanteren van vaten en containers die op pallets geplaatst zijn.



- ▶ Geoptimaliseerde afmetingen van de bak voor nauwkeurige positionering rond de pallet
- ▶ De bak is eenvoudig hanteerbaar met vorkheftruck of pallet-wagen
- ▶ Model met of zonder handvatten
- ▶ Tank voor 210/300 liter binnen enkele seconden
- ▶ Geïntegreerde niveau-indicator van de opgevangen stof
- ▶ Kan worden voorzien van een afvoeropening en een kogelkraan



Cargo EUR Plus met handgrepen



Cargo EUR zonder handgrepen

Vorm en maat speciaal ontwikkeld voor gebruik in industrie en transport



Voorbeelden van gebruik

Detail van de hand-greep



Detail van de haak



Detail van opvouden van de hoeken



De hoeken zijn niet gelast. Daarom maken ze eenvoudige positionering rond de pallet mogelijk

Mogelijkheid om de bak te voorzien van afvoeroening en kogelkraan





Productvarianten

De bakken Cargo worden standaard geleverd in twee maten, in blauw en als het model. Met zijhandgrepen (Cargo EUR Plus, Cargo DP Plus) of zonder handgrepen (Cargo EUR, Cargo DP).

Technische details

De bakken zijn zelfdragend, gemaakt van PVC met een speciale coating (PES/PVC 680 g/m²). Het materiaal is bestand tegen aardolieproducten en zuren (zie het blad met info over de chemische bestendigheid in het betreffende hoofdstuk aan het einde van de catalogus). Aan de zijkanten van de bakken zijn verlichte verstevigingen gelast om de vorm te versterken. Temperatuurinterval voor gebruik van de bak is -30 °C tot +70 °C.

Om de levensduur van de bak te verlengen, adviseren wij het gebruik van een grondlaag onder de bodem van de bak.



Het product is beschermd door gebruiks-model nr. 31294 bij het kantoor voor industrieel eigendom.

GEPATENTEERD

Naam	ET 061 CARGO EUR	ET 062 CARGO DP
Afmetingen van de bak (mm)	1240 × 840 × 225	1240 × 1240 × 225
Volume (l)	210	300
Afmetingen van het zeil (mm)	1700 × 1300	1700 × 1700
Afmetingen van de verpakking (mm)	700 × 460 × 80	840 × 460 × 80
Gewicht (kg)	5,5	7
Accessoires		
Tas (mm)	770 × 550	890 × 550
Grondlaag ET 09 (mm)	1300 × 1300	1300 × 1300
Optie afvoeroening D25	ja	ja
Optie kogelkraan D25	ja	ja
Optie slang met opening D25	ja	ja



Vouwbare antistatische bak Eccotarp ET-A

De bak is ontworpen om er gevaarlijke stoffen en reguliere technische, aardoliehoudende en chemische stoffen in op te vangen, mee te verplaatsen of voor korte tijd in op te slaan.

De bak is gemaakt van een speciale antistatische folie die de voorgeschreven geleiding ervan garandeert voor gebruik in omgevingen met een groter ontploffingsgevaar.



- ▶ Onmiddellijk toepasbaar, ook op moeilijk bereikbare plaatsen
- ▶ Vormbare constructie
- ▶ Eenvoudige manipulatie door de geïntegreerde handgrepen
- ▶ Eenvoudig slot met dubbele vergrendeling



Speciaal reservoir voor gebruik in een omgeving met een groter ontploffingsgevaar



Productvarianten

De bakken worden geleverd in verschillende maten. De types „ET 02 A“ en „ET 061 A CARGO EUR“ voldoen aan de Duitse normen Beladungsnorm DIN 14555-3:2016-12 (Rüstwagen RW) en DIN 14555-12:2015-04 (Gerätewagen Gefahrgut GW-G).


Technische details

De bakken zijn gemaakt van speciaal PES/PVC met een grote geleidbaarheid (elektrische weerstand is $10^8 \Omega$). De gebruikte componenten zijn gemaakt van niet-vonkend materiaal. Bak de componenten zijn antistatisch en speciaal ontworpen voor omgevingen met een vergroot ontplofingsgevaar. Aan de zijkanten van de bakken zijn verstevigingen gelast om de vorm te versterken. Temperatuurinterval voor gebruik van de bak is -10°C tot $+70^\circ\text{C}$.

Een tas voor de bak wordt standaard bij het product geleverd. Als accessoire bieden wij een voering en een speciaal grondzeil voor onder de bodem van de bak.

Het product is beschermd onder nr. 31294 bij het kantoor voor industrieel eigendom.

GEPATENTEERD

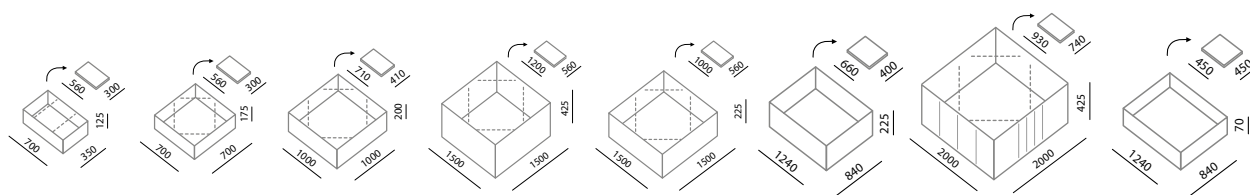

Naam	ET 01 A	ET 02 A	ET 03 A	ET 04 A	ET 041 A DECON	ET 61 A CARGO	ET 051 A EASY PACK	ET 06 A SHALLOW
Afmetingen van de bak (mm)	350 × 700 × 125	700 × 700 × 175	1000 × 1000 × 200	1500 × 1500 × 425	1500 × 1500 × 225	1240 × 840 × 225	2000 × 2000 × 425	1240 × 840 × 70
Volume (l)	25	75	175	900	450	210	1600	50
Maten van het zeil (mm)	950 × 350	1050 × 700	1400 × 1000	2350 × 1500	1950 × 1500	2850 × 840	2850 × 2000	1380 × 840
Maten van de verpakking (mm)		560 × 300 × 120	710 × 410 × 120	1200 × 560 × 90	1000 × 560 × 90	660 × 400 × 60	930 × 740 × 90	450 × 450 × 80
Gewicht (kg)	2,0	3,3	5,6	17,8	9,8	4,5	23,2	2,9
Accessoires								
Tas (mm)	260 × 520	345 × 580	500 × 810	600 × 1240	600 × 1050	700 × 500	800 × 1050	350 × 450
Grondzeil (mm)	1000 × 500	1300 × 1300	1300 × 1300	2200 × 2200	2200 × 2200	1740 × 1340	2200 × 2200	1300 × 1300



Brandweer



Afwikkeling van ongevallen



Verkeer



Industrie



Water, grond, bos



Hobby

Vouw- baar nood- reservoir EC 01

Het universele opvouwbare reservoir is geschikt voor gebruik bijv. bij ongevallen, waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen. In gedemonteerde toestand minimaliseert het de behoefte aan opslagruimte. De doordachte constructie maakt een zeer snelle montage zonder gereedschap en accessoire mogelijk. Het materiaal, de uitvoering en de lage prijs maakt gelijktijdige afvoer met het afval mogelijk.



- Universeel gebruik
- Onmiddellijk gebruiksklaar
- Lage prijs
- Bestand tegen alle gangbare chemicaliën
- Kan gelijktijdig met het afval worden afgevoerd



**Voor het opvangen en
kortstondig opslaan van
gecontamineerd afval**



Opvouwen in drie stappen gaat eenvoudig en snel



1



2

De uitgevouwen vorm bespaart opslagruimte



3



Voorbeelden van gebruik

Het reservoir is stapelbaar



De gebogen randen dienen als handvatten bij het hanteren



Technische details

Het materiaal bestaat uit speciale drielagige polypropyleenplaten die een grote stijfheid van de bak garanderen. Het reservoir is waterdicht en bestand tegen weersinvloeden en chemische stoffen. Het kan worden gebruikt bij temperaturen van -20 °C tot +130 °C. Het materiaal zelf is bestand tegen temperaturen tot 165 °C. Chemische bestendigheid tegen alle oplosmiddelen bij 20 °C, waterige oplossingen van organische zouten, logen en gangbare zuren tot een temperatuur van 60 °C (volgens het Blad over de chemische bestendigheid). Het product is niet bedoeld voor contact met vuur.

Naam	Afmetingen (mm)	Afmetingen bij transport, in uitgevouwen toestand (mm)	Gewicht (g)	Maximaal laadgewicht (kg)	Maximaal vulvolume voor vloeistof (l)
EC 01 – Vouwbaar noodreservoir	600 × 400 × 120	728 × 525 × 12	500	10	15 (bij een maximale temperatuur van 130 °C) 6 (bij hantering)



Brandweer
Afwikkeling van
ongevallen



Verkeer
Industrie




Water, grond, bos

Vouw- baar nood- reservoir EC 02

Het universele opvouwbare reservoir is geschikt voor gebruik bijv. bij ongevallen, waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen. In gedemonteerde toestand minimaliseert het de behoefte aan opslagruimte. De doordachte constructie maakt een zeer snelle montage zonder gereedschap en accessoire mogelijk. Het materiaal, de uitvoering en de lage prijs maakt gelijktijdige afvoer met het afval mogelijk.



- ▶ Universeel gebruik
- ▶ Onmiddellijk gebruiksklaar
- ▶ Lage prijs
- ▶ Bestand tegen alle gangbare chemicaliën
- ▶ Kan gelijktijdig met het afval worden afgevoerd

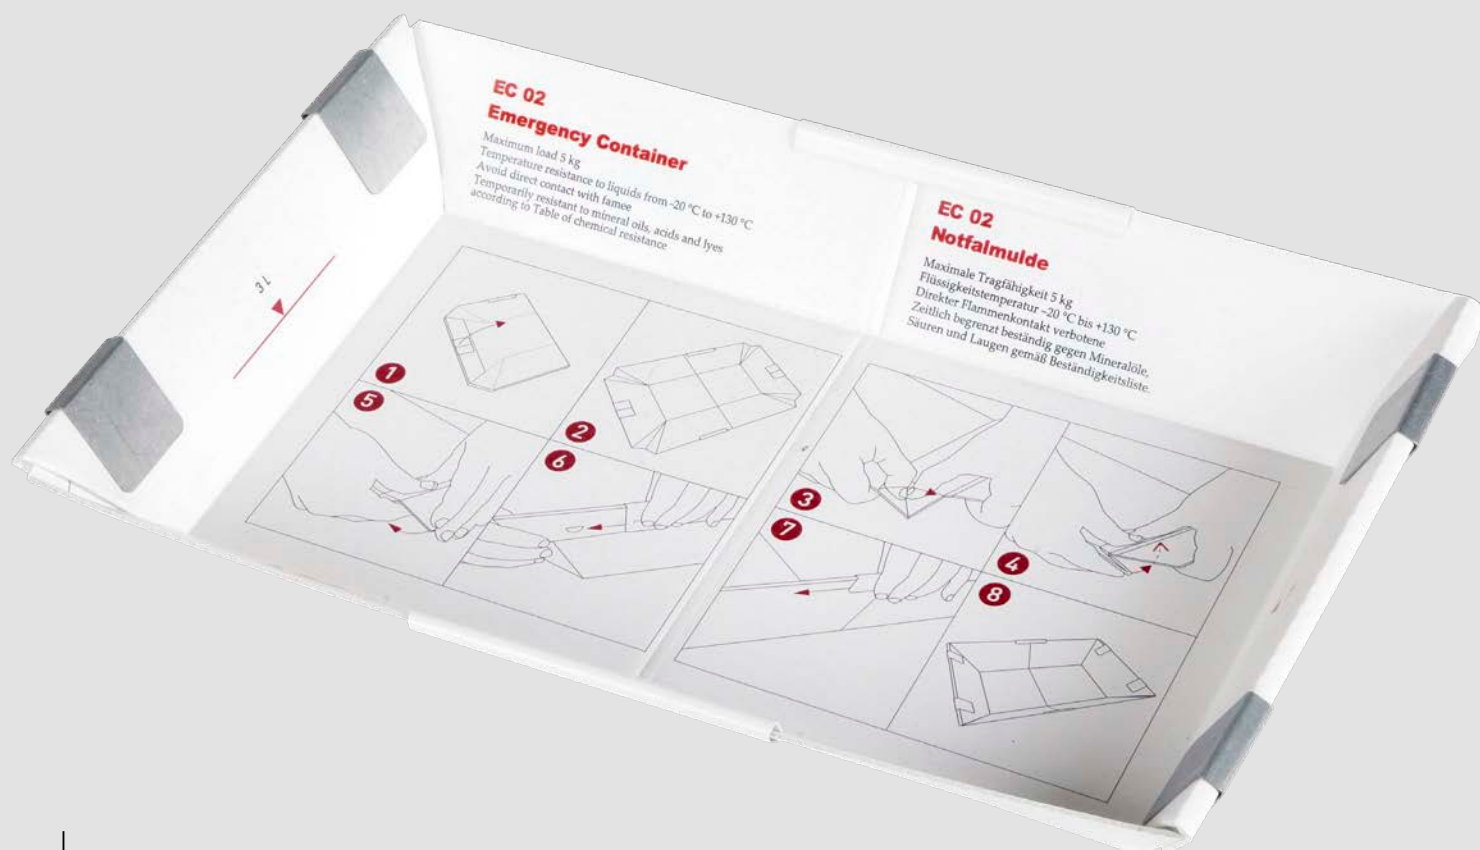


**Voor het opvangen en kortstondig opslaan
van gecontamineerd afval – ontworpen met
betrekking tot de afmetingen van ADR-kits**



Eenvoudig en
snel vouwbaar



Ruimte besparende
transportvorm

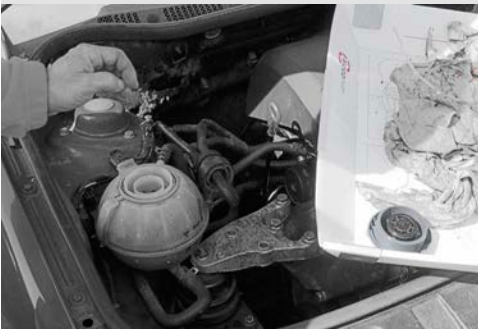

Voorbeelden van
gebruik



De gebogen randen
dienen als handgrepen
bij de hantering



Technische details

Het materiaal bestaat uit speciale drielagige polypropyleenplaten die een grote stijfheid van het reservoir garanderen. Het reservoir is waterdicht en bestand tegen weersinvloeden en chemische stoffen. Het kan worden gebruikt bij temperaturen van -20 °C tot +130 °C. Het materiaal zelf is bestand tegen temperaturen tot 165 °C. Chemische bestendigheid tegen alle oplosmiddelen bij 20 °C, waterige oplossingen van organische zouten, logen en gangbare zuren tot een temperatuur van 60 °C (volgens het Blad met info over de chemische resistentie). Het product is niet bedoeld voor contact met vuur.

Naam	Afmetingen (mm)	Afmetingen bij transport, in uitgevouwen toestand (mm)	Gewicht (g)	Maximaal laadgewicht (kg)	Maximaal vulvolume voor vloeistof (l)
EC 02 – Opvouwbaar noodreservoir	500 × 330 × 60	285 × 380 × 25	300	5	3



Vouwbare bak in groot formaat Eccotarp ET Large


De bak is voornamelijk bedoeld voor mobiel gebruik als bescherming tegen lekkage van gevaarlijke stoffen in de bodem en het water. Geschikt als preventie bij het overpompen van brandstoffen uit tanks, bij reparaties en reiniging van voertuigen en machines, bij decontaminatie en reiniging van alle soorten voertuigen.



- ▶ Vouwbaarheid
- ▶ Eenvoudige en snelle voorbereiding
- ▶ Gemakkelijk oprijden
- ▶ Unieke gepatenteerde constructie
- ▶ Oprijstroken en beschermend grondzeil worden standaard meegeleverd
- ▶ Kan volgens de specifieke wensen van de klant worden vervaardigd
- ▶ Kan worden voorzien van een afvoeropening en een kogelkraan



**Vouwbare doorrijdbare bak
met gepatenteerde constructie**

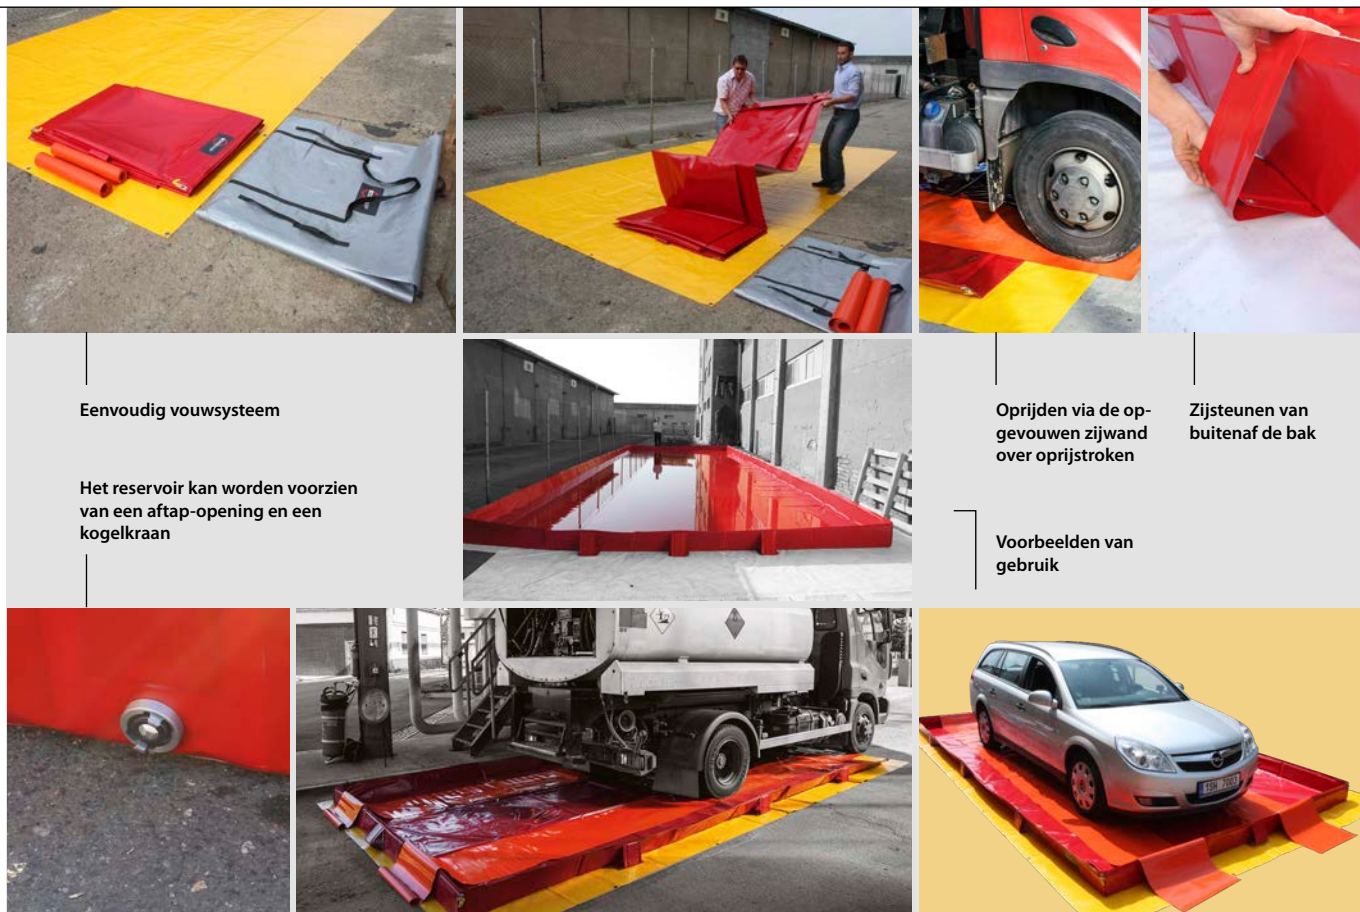

Eenvoudig vouwsysteem

Het reservoir kan worden voorzien van een aftap-opening en een kogelkraan

Oprijden via de opgevouwen zijwand over oprijstroken


Zijsteunen van buitenaf de bak

Voorbeelden van gebruik

Technische details

In vergelijking met standaard geproduceerde bakken wordt steviger PVC gebruikt met een speciale coating, versterkt met polyethyleenweefsel (PES/PVC 900 g/m²). Het materiaal is bestand tegen aardolieproducten en zuren (Zie het blad met info over de chemische bestendigheid in het betreffende hoofdstuk aan het einde van de catalogus). Temperatuurinterval voor gebruik van de bak is -30 °C tot +70 °C.

Het product is beschermd onder nr. 22118 bij het kantoor GEPATENTEERD voor industrieel eigendom

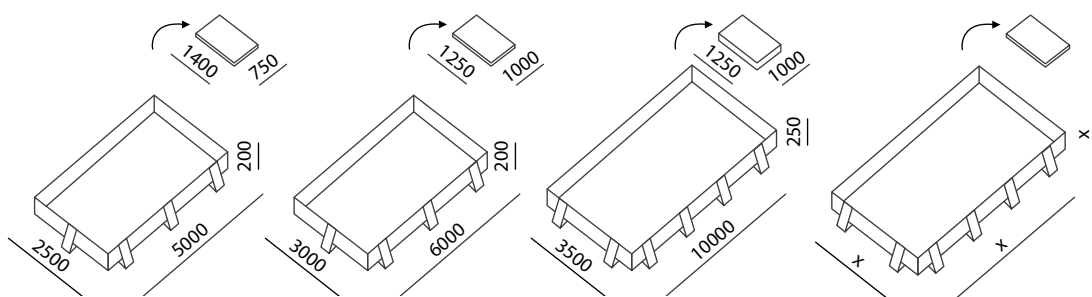

Naam	ET LARGE 111	ET LARGE 333	ET LARGE 444	ET LARGE INDIVID
Afmetingen (mm)	5000 × 2500 × 200	6000 × 3000 × 200	10000 × 3500 × 250	afmetingen/kleur naar wens van de klant (x)
Volume (l)	2500	3600	8750	
Maten van de opgevouwen bak (mm)	1400 × 750 × 150	1250 × 1000 × 150	1250 × 1000 × 350	
Gewicht (kg)	51	76	150	
Accessoires				
Grondzeil (mm)	5500 × 3000	6500 × 3500	11000 × 4500	
Oprijstroken (mm)	6000 × 600	7000 × 600	11000 × 600	
Hoes/tas	ja	ja	ja	ja
Optie afvoeropening D25	ja	ja	ja	ja
Optie kogelkraan D25	ja	ja	ja	ja
Optie slang met opening D25	ja	ja	ja	ja




ET Bak HD Heavy Duty


De bak is voornamelijk bedoeld voor mobiel gebruik als bescherming tegen lekkage van gevaarlijke stoffen in de bodem en het water. De bak is geschikt als preventie bij de reiniging van zware militaire en brandweervoertuigen en wagens met een zware belasting. De bak is ontworpen om extreme druk te weerstaan, bijv. bij de decontaminatie of de reiniging van rupsvoertuigen (tanks, enz.).



- ▶ Extreme duurzaamheid
- ▶ Eenvoudige en snelle voorbereiding
- ▶ Gemakkelijk oprijden
- ▶ Unieke gepatenteerde constructie
- ▶ OPrijstroken en beschermend grondzeil worden standaard meegeleverd
- ▶ Kan volgens de specifieke wensen van de klant worden vervaardigd

**Extreem duurzaam reservoir,
geschikt voor reiniging en
decontaminatie van zware
machines**

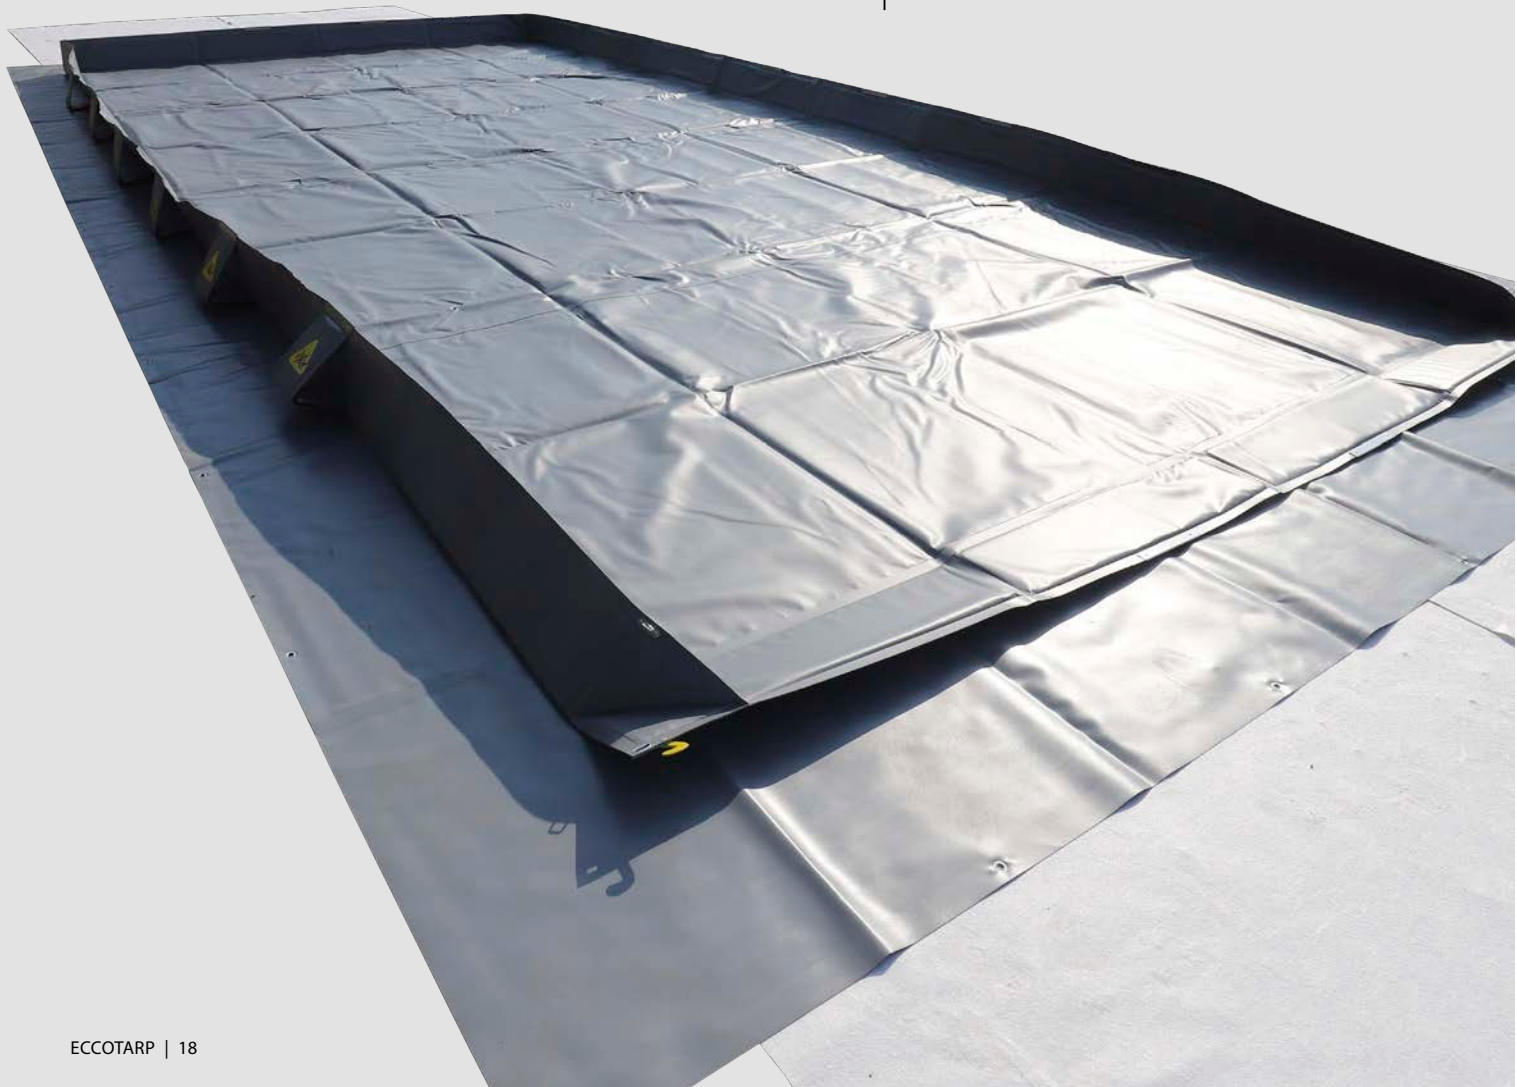

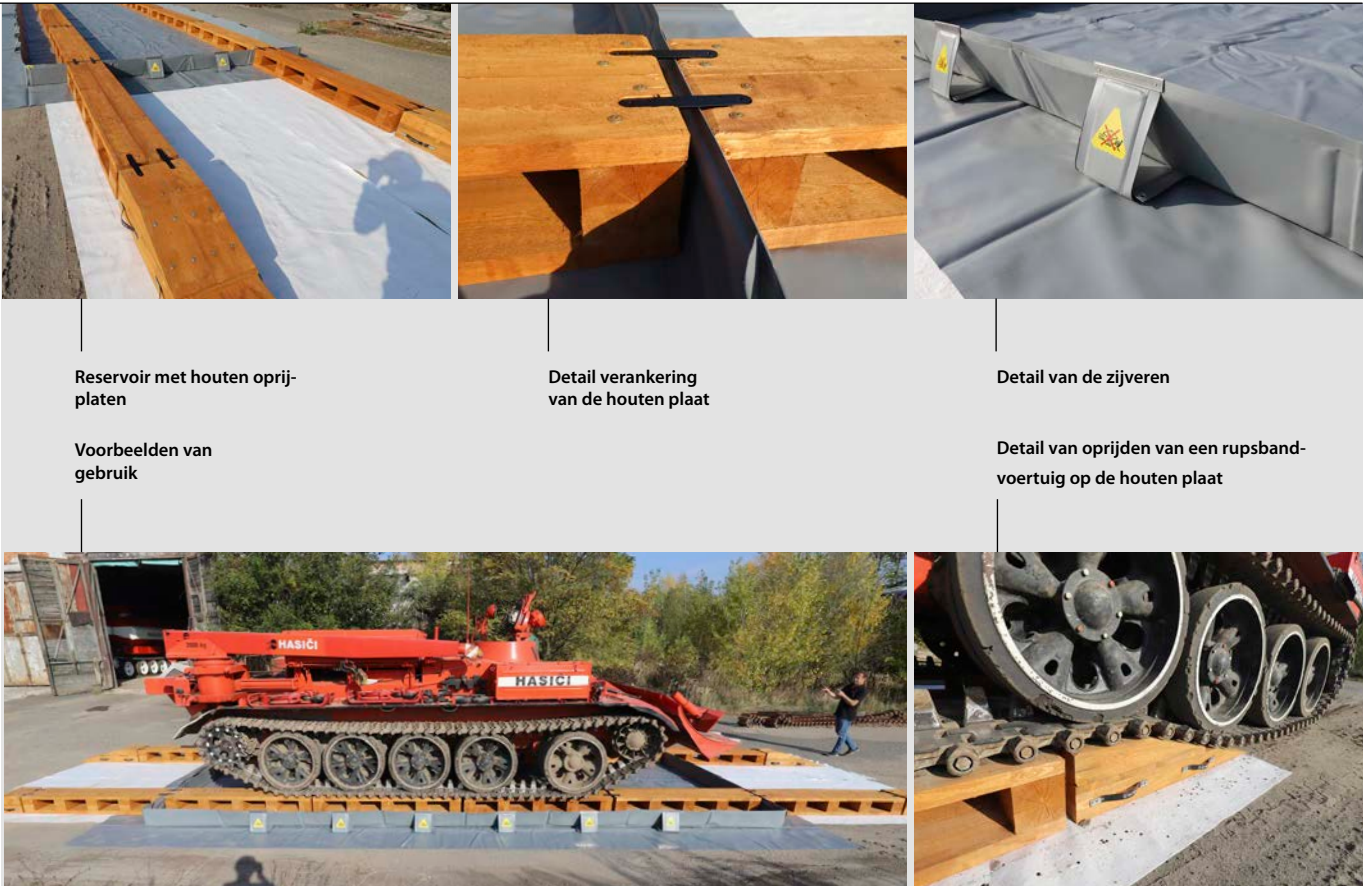

Reservoir met houten oprijplaten

Voorbeelden van gebruik

Detail verankering van de houten plaat

Detail van de zijveren

Detail van oprijden van een rupsband-voertuig op de houten plaat

Technische details

In vergelijking met de standaard gefabriceerde bakken zijn extreem bestendige materialen gebruikt die bestand zijn tegen aardolieproducten en zuren (zie het blad met info over de chemische bestendigheid). Temperatuurinterval voor gebruik van de bak is -30 °C tot +70 °C.


Standaard worden twee oprijstroken (onder en binnen), geleverd, evenals een grondzeil van non-woven textiel en een beschermend grondzeil van stevig PVC. Dit accessoire vergroot de bestendigheid en de duurzaamheid van de bak aanzienlijk. Als de bak moet worden gebruikt om de rupsbanden te reinigen, moeten ook de houten oprijplaten die niet standaard bijgeleverd worden, gebruikt worden.

De unieke gepatenteerde beschermde vouwmethode, de constructie van de verstevigingen en de constructie van externe zijsteunen maken het mogelijk om een reservoir volgens de wensen van de klant te vervaardigen.

De bak is onderworpen aan stresstests.

Het product is beschermd onder nr. 22118 bij het kantoor voor industrieel eigendom.

GEPATENTEERD



Naam	Maten (mm)	Volumen (l)	Maten van de verpakking (mm)	Gewicht (kg)
Bak HD Heavy Duty	8000 × 4000 × 250	8000	1300 × 1500 × 650	97
Accessoires				
Beschermend grondzeil van non-woven textiel	9000 × 5000			
Beschermend grondzeil van stevig PVC	9000 × 5000			33
Oprijstroken 4 stuks	12000 × 600/st.			26/st.
Houten plaat – in totaal 16 blokken	12000 × 400/plaat		3x (1950 × 800 × 750)	474/oprijplaat
Middelste blok van de a – 1 st.	1950 × 400 × 250			55
Blok voor oprijplaat – 1 st.	1200 × 400 × 250			36
Verbindingsklemmen voor houten oprijplaat – in totaal 28 st.	215 × 145 × 35/st.			0,9/st.

Technische gegevens




Zelf-dragende vouwbare tank

De tank dient als consumptiewatertank of verzameltank voor gevaarlijke stoffen. Hij is bijvoorbeeld geschikt voor het verpompen van lekkende vloeistoffen bij ongelukken of als reservebron voor water op moeilijk bereikbare plaatsen, bij het blussen van branden en verder overal waar geen directe bron van water is.



- ▶ Ogenblikkelijk bruikbaar
- ▶ Laag gewicht
- ▶ Zeshoekige variant (Hexagon) en achthoek (Octagon)
- ▶ Handgreep aan de zijkant voor een gemakkelijke hantering
- ▶ Omtrekband voor betere versteviging van de zijanten
- ▶ Kan worden voorzien van een afvoeropening en een kogelkraan
- ▶ Volume 1000-3000 l

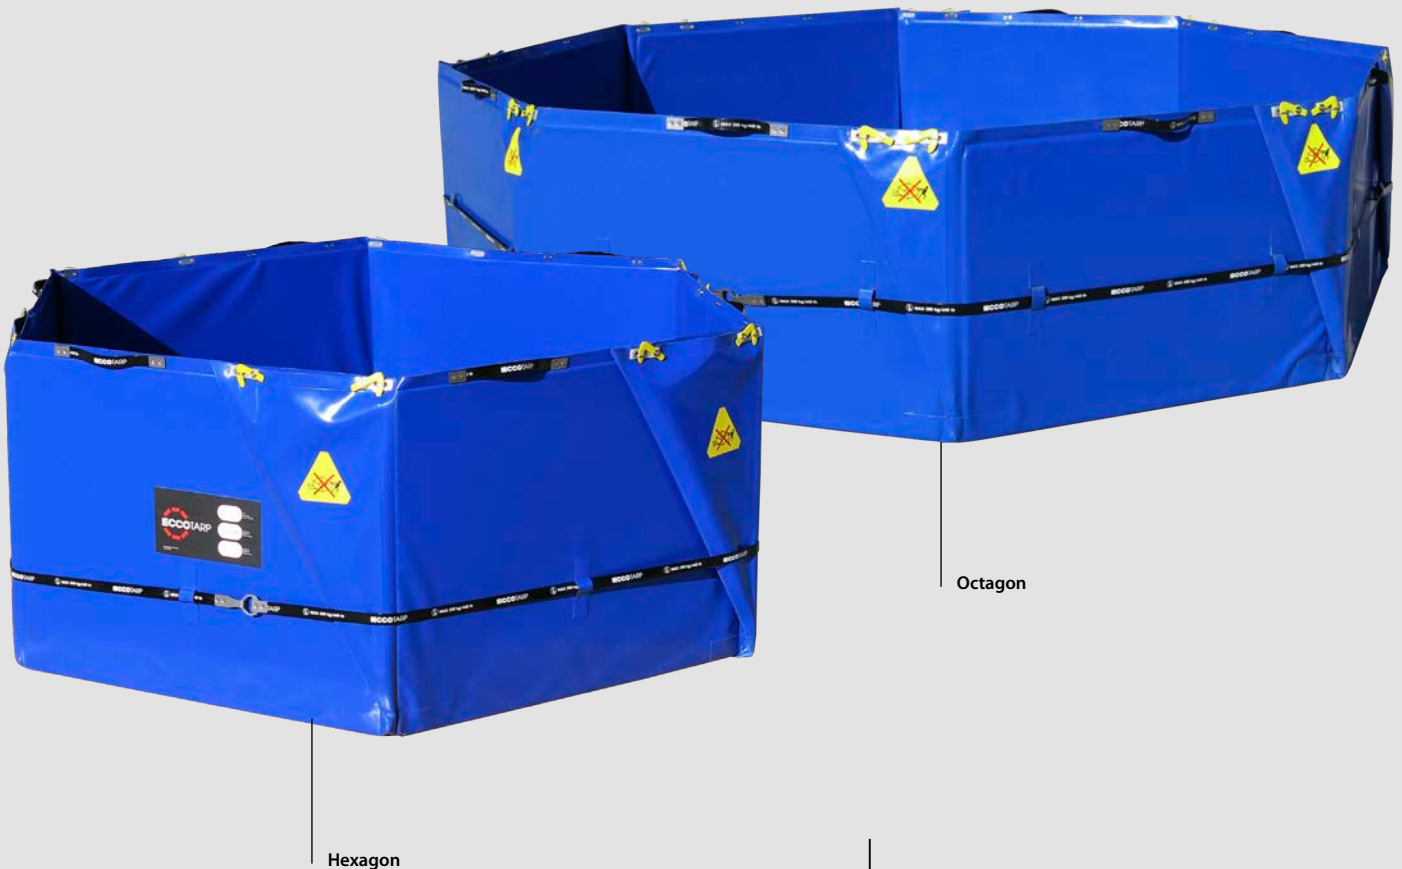

**Reservebron voor water op
moeilijk bereikbare plaatsen**



De tank kan worden ingepakt tot verrassend klein formaat

Installatie van de omtrekband bij de octagon



De gehele tank kan door één man binnen een paar minuten worden opgezet




Mogelijkheid tot uitbreiding met afvoeropening en kogelkraan



Het zeshoekige zeil wordt na opvouwen met speciale haken gefixeerd

Octagon vergeleken met ET-reservoir in de maat XL Decon

Hantering hexagon

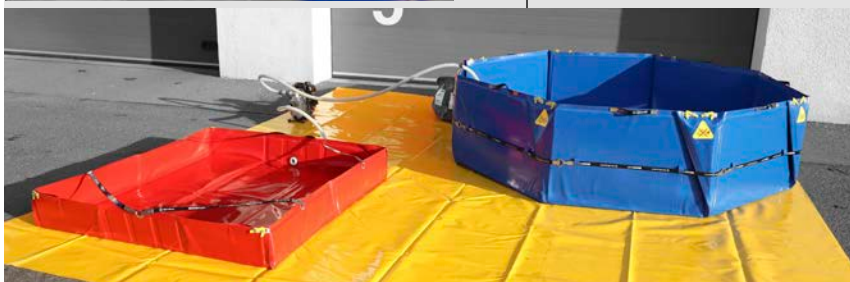

Hantering octagon



Vulling octagon



Technische details

Het gebruikte materiaal is gelakt PES/PVC met textielversterking, bestand tegen chemische en aardolieproducten (zie het blad met info over de chemische resistentie in het betreffende hoofdstuk aan het einde van de catalogus). Gelaste versterkingen van PP met een dikte van 6 mm aan de zijanten. De tanks kunnen worden gebruikt bij temperaturen van -30 °C tot +70 °C.

De tank moet op een glad oppervlak zonder scherpe voorwerpen (stenen, glas, enz.) worden geplaatst. Voor een langere levensduur raden we aan om een grondzeil onder de bodem van de tank te gebruiken.

Het product is beschermd onder nr. 22118 bij het kantoor voor industrieel eigendom.



Naam	ET HX 1000	ET HX 2000	ET OCT 3000
Volume (l)	1000	2000	3000
Diameter ingeschreven/omschreven (mm)	1300/1500	1732/2000	2300/2650
Hoogte (mm)	700	800	670
Breedte van één zijwand (mm)	750	1000	960
Gewicht (kg)	30	50	55
Afmetingen van de verpakking (mm)	800 × 750 × 150	1050 × 850 × 150	1070 × 805 × 130
Accessoires			
Optie afvoeropening C52/B75	ja	ja	ja
Optie kogelkraan C52/B75	ja	ja	ja
Grondzeil	ja	ja	ja
Hoes/tas	ja	ja	ja
Omtrekriemen	ja	ja	ja



Grote vouwbare tank

De tank is bijvoorbeeld geschikt voor het blussen van branden met een helikopter met behulp van een helikopter bucket of voor overheveling op moeilijk bereikbare plaatsen.



- ▶ Ogenblikkelijk bruikbaar
- ▶ Laag gewicht
- ▶ Eenvoudige en degelijke constructie van licht gietijzer en roestvrij staal
- ▶ De constructie neemt in opgevouwen toestand weinig ruimte in beslag
- ▶ Volume 5.000 – 35.000 liter



**Vorraadtank met
consumptiewater of verzameltank
voor gevaarlijke stoffen**



De gehele tank wordt door één man binnen enkele minuten

Tankaftapprocedure, zodat er geen water in achterblijft

Kogelkraan C52 met kogelventiel ETX 04

Accessoires: vulbocht

Montage zonder gereedschap. Onderdelen zijn verbonden door borgpennen

Opklapbare steunvoet voor hellend vlak

Technische details

De tank is gemaakt van zeer bestendige PES/PVC met een temperatuurbereik van -30 °C tot +70 °C. Het materiaal is bestand tegen chemische en aardolieproducten (zie het blad met info over de chemische bestendigheid in het betreffende hoofdstuk aan het einde van de catalogus), waardoor de mogelijkheid voor gebruik bij ecologische ongevallen wordt vergroot. De tank kan snel worden gevuld met de vulbocht met de C52-vulaansluiting (B75) in het bovenste gedeelte van de constructie. Het onderste deel van de tank heeft een drukkoppeling.

Als de tank niet op een vlak, glad oppervlak staat, bevelen we aan een beschermend grondzeil te gebruiken.

De bevestigingsgrepen dienen voor opspannen en uitvouwen van de bodem van de tank. De constructie kan worden verankerd via de gaten in de voet

Volume (l)	5000	7500	20 000	35 000
Diameter (mm)	2300	2700	4200	5500
Hoogte (mm)	1300	1300	1500	1500
Aantal staanders/steunen	6/2	6/2	10/4	12/4
Maten van de verpakking (mm) en gewicht van de constructie (kg)	300 × 200 × 1350 30	300 × 200 × 1600 30	500 × 300 × 1550 50	500 × 300 × 1550 60
Maten van de verpakking (mm) en gewicht van de folie (kg)	300 × 200 × 800 20	300 × 200 × 800 25	400 × 400 × 1000 50	600 × 400 × 1100 70
Accessoires				
Beschermend grondzeil (mm)	2500 × 2500	3000 × 3000	4500 × 4500	6000 × 6000
Vulbocht C52/B75	ja	ja	ja	ja
Kogelkraan C52/B75	ja	ja	ja	ja
Reductie C52/B75	ja	ja	ja	ja
Kugelventiel ETX 04	ja	ja	ja	ja



Brandweer
Afwikkeling van
ongevallen



Verkeer
Zee



Magnetische rioolafdichting MDC


Eenvoudig, licht,
stapelbaar en
herbruikbaar een
middel voor de
snelle bescherming
van rioolinlaten
en bij lekkage van
gevaarlijke stoffen en
de dreiging van een
ecologisch ongeval.



- Flexibel, licht, stapelbaar
- Herbruikbaar
- Eenvoudig onderhoud
- Lage prijs



**Bescherming van
rioolputten tegen
binnendringen van
gevaarlijke stoffen**

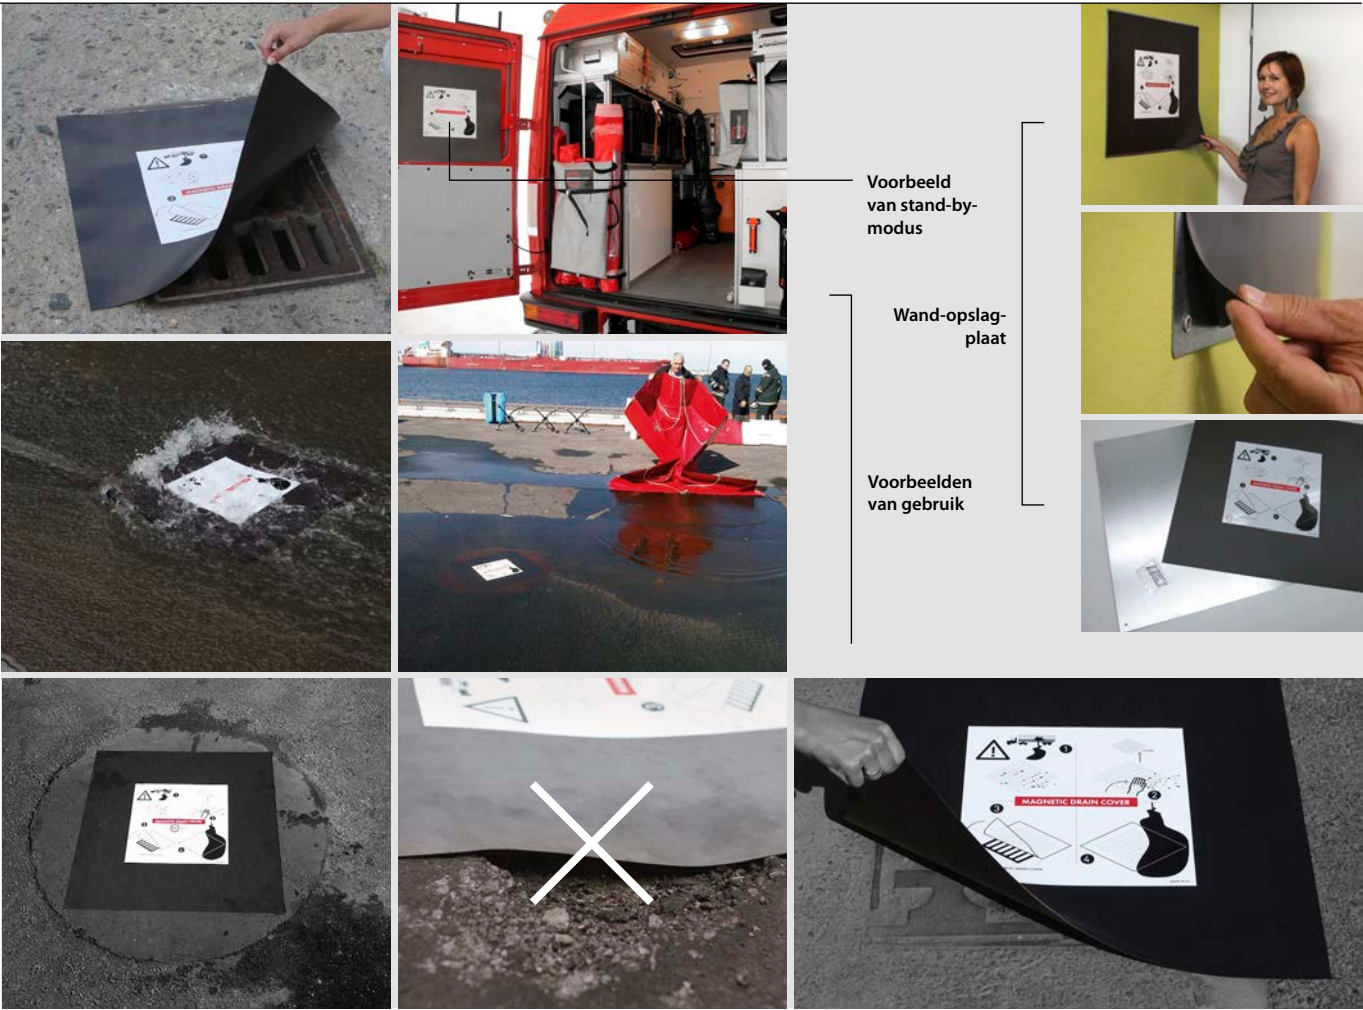

Principe

De afdichting wordt gebruikt door montage op elke stalen of gietstalen riolinlaat die ontstaan is van mechanische verontreinigingen. Hij is zeer effectief op vlakke en gladde oppervlakken (industriële hallen, wegen, enz.). De drukkracht wordt verhoogd door de druk van de vastgehouden vloeistof zelf. De effectiviteit van MDC neemt toe met een grotere diepte van de vastgehouden vloeistof, waar door de hydrostatische druk en de specifieke eigenschappen van het afdichtingsmateriaal een betere afdichting bereikt wordt, ook bij grotere oneffenheden op het oppervlak. Omgekeerd wordt de effectiviteit verkleind op plaatsen waar de riolinlaat niet op gelijke hoogte is met het omliggende oppervlak („verzonken” inlaat, bij ongelijke hoogte of bij mechanische beschadiging van de oppervlak direct rond de inlaat). De aanbevolen overlapping van de folie over de inlaat is ca. 5-10 cm.

Technische details

Het materiaal is een isotrope magnetische film met permanente magnetische eigenschappen, foliedikte: 0,7 ÷ 0,9 mm, zwart, drukkracht: 52 g/cm², temperatuurinterval: -20 °C tot +80 °C (bij lage temperaturen neemt de buigzaamheid af). De afdichting is weerbestendig en ook bestand tegen aardolieproducten, verdunde zuren en logen (zie het blad met info over de chemische resistentie in het betreffende hoofdstuk aan het einde van de catalogus). De magnetische folie heeft permanente magnetische eigenschappen die bij correcte opslag lang behouden blijven. Ideale opslag wordt aanbevolen bij kamertemperatuur en met een aan de muur bevestigde opslagplank die optimaal is ontworpen voor snelle inzet bij ongevallen.

Wij bevelen de wandopslagplank 615 × 615 × 0,6 mm van verzinkt blik aan incl. 4 pluggen.

Het product is beschermd onder nr. 23965 bij het kantoor voor industrieel eigendom.

GEPATENTEERD

Technische gegevens

Naam	Maten (mm)	Maten van de verpakking (mm)	Grootte opslagplank (mm)	Gewicht (kg)
MDC 01 Magnetische afdichting voor riolering	510 × 510 × 0,9	630 × 630 × 10		0,8
MDC 02 Magnetische afdichting voor riolering	600 × 600 × 0,9	630 × 630 × 10		1,1
MDC 03 Magnetische afdichting voor riolering met opslagplank	600 × 600 × 0,9	630 × 630 × 10	615 × 615 × 0,6	2,5
MDC 04 Magnetische afdichting voor riolering	1000 × 1000 × 0,9	90 × 90 × 1010		3,3



Brandweer
Afwikkeling van
ongevallen



Verkeer
Zee



Vouwbare membraan- rioolafdichting FDC 01


De afdichting is effectief en snel inzetbaar bij lekkage van gevaarlijke stoffen en de dreiging van ecologische ongevallen op alle stalen en horizontale kunststof rioolinlaten. Ze kunnen ook gebruikt worden voor inlaten met zijdelingse instroming. Ze worden gebruikt op een gereinigde rioolinlaat door ze met het membraan omlaag, dus met de beschrijvingen omhoog tegen de inlaat te plaatsen.



- Eenvoudig en snel te gebruiken
- Eenvoudig op te vouwen
- Herbruikbaar
- Geschikt voor alle soorten inlaten
- Kan ook worden gebruikt voor inlaten met zijdelingse instroming



Universeel opvouwbaar
product voor snelle
bescherming van
rioolinlaten

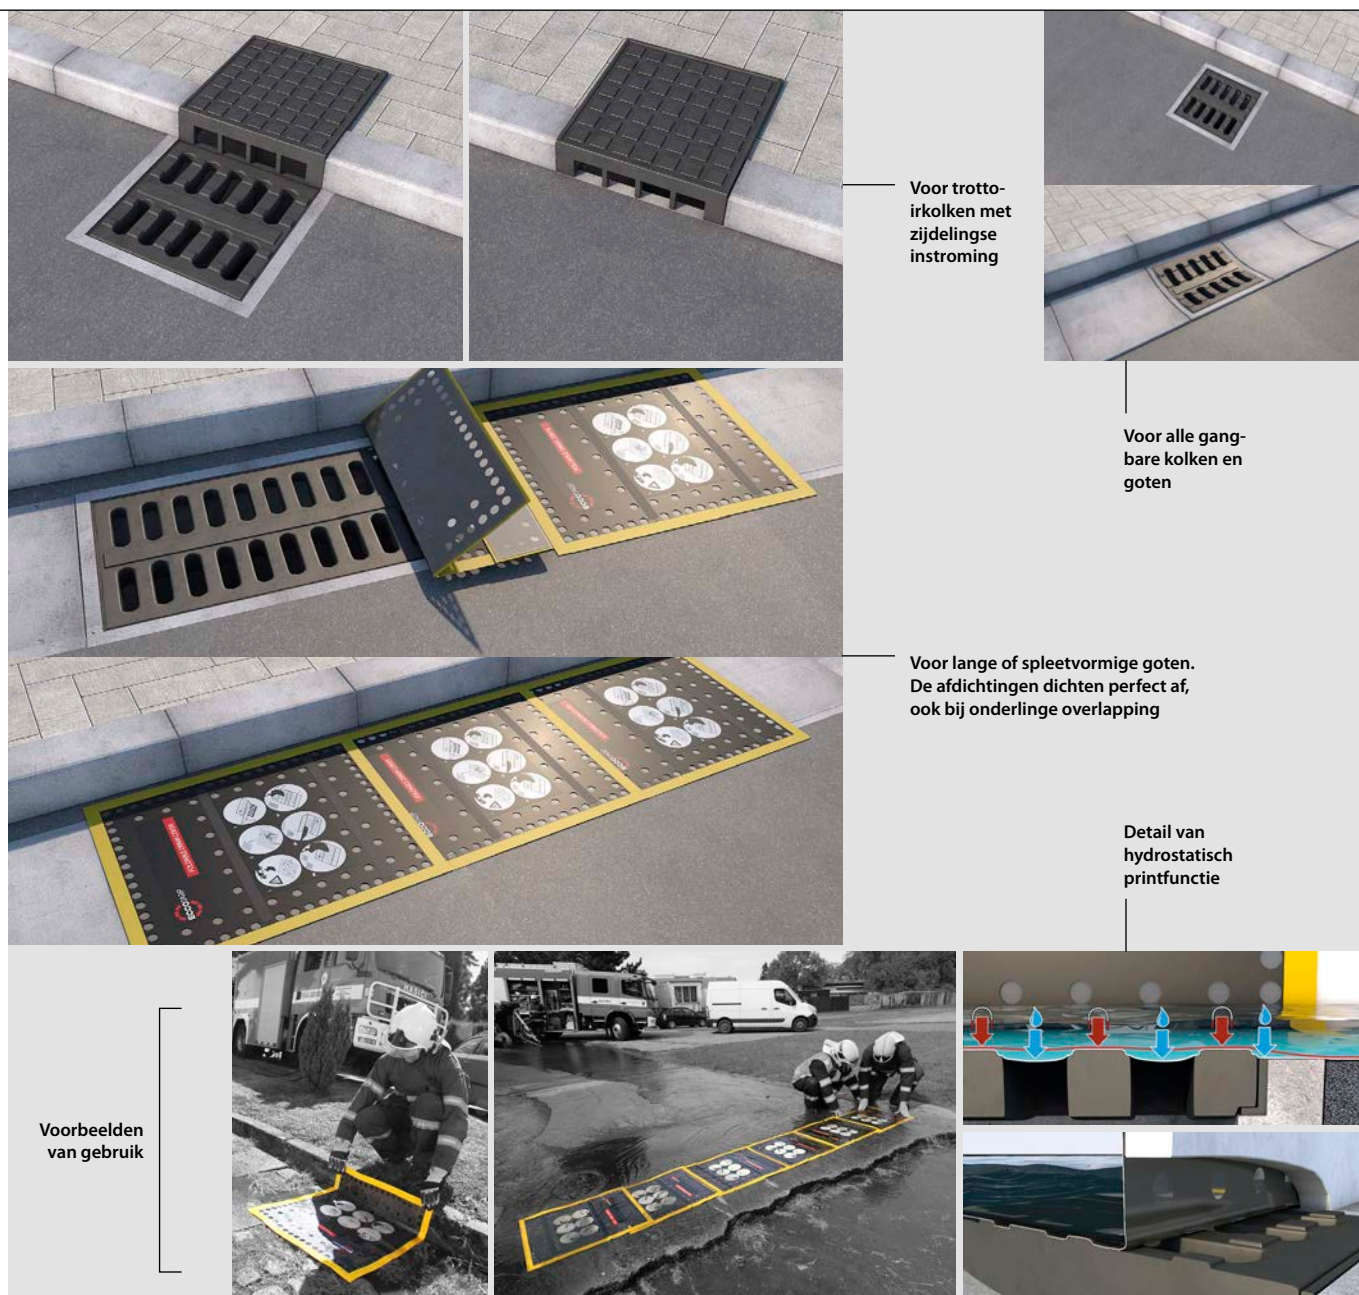

Principe

FDC 01 gebruikt drukverschil, een simpel natuurkundig verschijnsel. Vloeistof heeft de neiging om door gaten het riool in te lopen, maar ook door openingen bij de hoeken van het riool. Als we dit willen voorkomen, moet een barrière worden geplaatst die bovendien goed afdicht. Het beste is om een dunne, uiterst flexibele folie te gebruiken, waarop hydrostatische druk inwerkt. Zo hecht de folie zich perfect, ook op oneffen oppervlakken en randen. We kozen voor dit doel een chemisch uiterst bestendige, veerkrachtige en stevige folie die we op de flexibele en massieve magnetische folie met gaten bevestigden, waardoor de vloeistof toegang krijgt tot de onderste PUR-folies.

Technische details

Het materiaal is een isotrope magneetfolie van 0,9 mm, een speciale flexi-PUR-folie van 0,06 mm en folie van PES/PVC. Het is bestand tegen alle gangbare chemicaliën (zie het blad met info over de chemische bestendigheid in het betreffende hoofdstuk aan het einde van de catalogus). Temperatuurinterval: -20 °C tot +60 °C.

Het product is beschermd onder nr. 30307 bij het kantoor voor industrieel eigendom.



Naam	Afmetingen (mm)	Afmetingen van de verpakking (mm)	Gewicht (kg)
FDC 01 – Vouwbaar membraanrioolafdichting	750 × 630 × 0,9	650 × 340 × 10	1,5



Brandweer

Afwikkeling van
ongevallen

Verkeer



Industrie

Opklapbare strooikar SDC 03

De opklapbare strooikar SDC is ontworpen voor gebruik op plaatsen waar adsorbentia moeten worden toegepast bij lekkage van gemorste of gevaarlijke vloeistoffen (bijv. olieproducten, vloeibare chemicaliën). Voor alle gangbare soorten absorbentia (inclusief lichte en vezelige materialen).



- ▶ Snelle en eenvoudige toepassing binnen seconden
- ▶ Neemt in opgevouwen toestand weinig ruimte in beslag
- ▶ Eenvoudig instelbare dichtheid en breedte van de strooibeweging (max. 40 cm)
- ▶ In hoogte verstelbare handgreep
- ▶ Slijtende gebieden zijn versterkt



**Gemakkelijk draagbaar
te dragen, gelijkmatige
strooibeweging van het
absorbens**



Snel en simpel
in gebruik te
nemen: spreiding
binnen seconden



In hoogte verstelbare greep met blokkering tegen geheel uitschuiven








Speciale transmissie voor gebruik bij voorwaartse karbeweging. Strooibeweging stopt bij terugrijden (bespaart absorbens)

Uitschuifbare voetsteun voor stabiliteit van de kar bij vullen met absorbens. Ruimtebesparend bij opslag



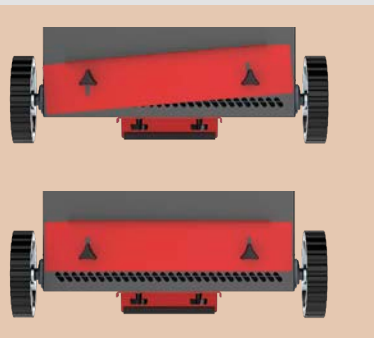

Maximale prestatie: dankzij de speciale constructie wordt het absorbens aangebracht door een combinatie van schepbeweging en wielvibratie. Het absorbens wordt gelijkmatig verdeeld over de gecontamineerde plaats. Eenvoudig instelbare dichtheid en strooibreedte

Voorbeelden van gebruik






Maximale kwaliteit

Slijtende gebieden zijn versterkt. Bij de productie worden sterke materialen, roestvrij staal, massief polyurethaan, industriële lagers, duurzame coating en behandeling tegen beschadiging van het mechanisme door stof toegepast. Raadpleeg de gebruikshandleiding van het product voor meer informatie.

Let op!

Het product is niet bedoeld voor gebruik met schurende materialen en strooizout! De kar moet na elk gebruik worden gereinigd. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor gebruik van de kar.

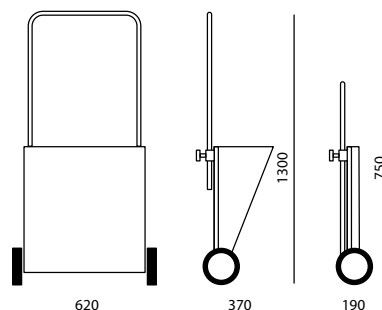

Afmetingen bij gebruik (b x d x h)	620 x 370 x 1300 mm (max. uitgeschoven handgreep)
Afmetingen na opklappen (b x d x h)	620 x 190 x 750 mm (ingeschoven handgreep)
Wieldiameter	180 mm
Maximaal volume	65 l
Afmetingen van de verpakking	740 x 270 x 780 mm
Gewicht zonder absorbens	13 kg



Brandweer

Afwikkeling van
ongevallen

Verkeer

Industrie

Strooikar SDC 05

De SDC strooikar komt overal van pas, waar absorbentia moeten worden toegepast bij lekkage van gemorste of gevaarlijke vloeistoffen (bijv. olieproducten, vloeibare chemicaliën). De gehele carrosserie en het deksel van de kar zijn gemaakt van plaatstaal voor grotere stijfheid van de constructie en bescherming van het absorbens tegen de regen.



- ▶ Voor alle gangbare soorten absorbentia (inclusief lichte)
- ▶ Eenvoudig instelbare dichtheid en breedte van de strooibeweging (max. 40 cm)
- ▶ In hoogte verstelbare handgreepstand
- ▶ Slijtende gebieden zijn versterkt



**Altijd klaar om gelekte
ongewenste of gevaarlijke
vloeistoffen op te nemen**



In hoogte verstelbare handgreep met blokkering tegen geheel uitschuiven




De voetsteun zorgt voor stabiliteit van de kar bij vullen met absorbens.



Eenvoudig instelbare dichtheid en strooibreedte. Gelijkmatige strooibeweging van het absorbens



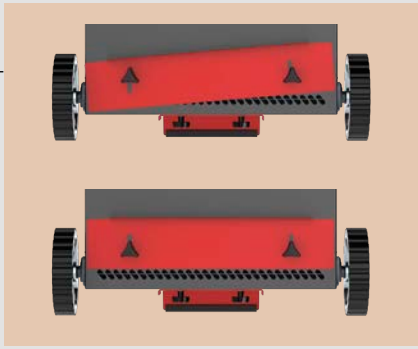



Speciale transmissie maakt toepassing door voorwaartse beweging van de kar mogelijk. Terugwaartse beweging stopt automatisch de strooibeweging (besparing van absorbens)

Voorbeelden van gebruik




Maximale kwaliteit

De slijtende plaatsen zijn versterkt, er zijn sterke materialen, roestvrij staal, massief polyurethaan, industriële lagers, duurzame coating en behandeling tegen beschadiging van het mechanisme door stof toegepast. Raadpleeg de gebruikshandleiding van het product voor meer informatie.

Let op!

Het product is niet bedoeld voor gebruik met schurende materialen en strooizout! De truck moet na elk gebruik worden gereinigd.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor gebruik van de kar.

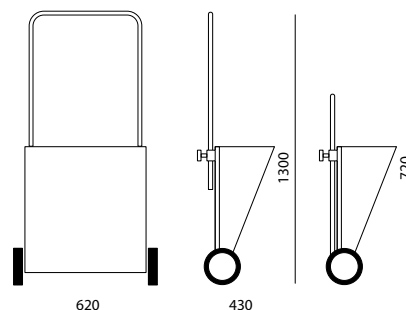

Afmetingen bij gebruik (b x d x h)	620 x 430 x 720 / 1300 mm (max. uitgeschoven handgreep)
Wieldiameter	180 mm
Maximaal volume	65 l
Afmetingen van de verpakking	600 x 430 x 780 mm
Gewicht zonder absorbens	22 kg



Opklapbare lekmat met verwisselbare absorberende voering

De mat is voorzien van een verwisselbare absorberende voering en kan bijvoorbeeld worden gebruikt bij de assemblage van met olie besmette onderdelen, in chemische laboratoria, druppelbuizen of in hydraulische distributiesystemen, bij machine- en voertuigstoringen.



- ▶ Eenvoudig gebruik
- ▶ Keuze van absorberende voering afhankelijk van het type vloeistof dat moet worden opgevangen
- ▶ De mat kan aan de ogen in de hoeken worden opgehangen



**Eenvoudige oplossing voor
kleine lekken van water,
olieproducten en gevaarlijke
vloeistoffen**



Beschermrooster filtert grote vuildeeltjes uit



Saugeinlage

De mat kan aan de ogen in de hoeken met lijnen worden opgehangen of worden verankerd bij wind




Voorbeelden van gebruik





Technische details

De mat is gemaakt van PVC dat bestand is tegen zowel olie- als chemische stoffen, een beschermend rooster om grotere vuildeeltjes tegen te houden en een verwisselbare absorberende voering. De absorberende voering moet worden gekozen op basis van het type vloeistof dat moet worden opgenomen: universeel, hydrofoob, chemisch ...

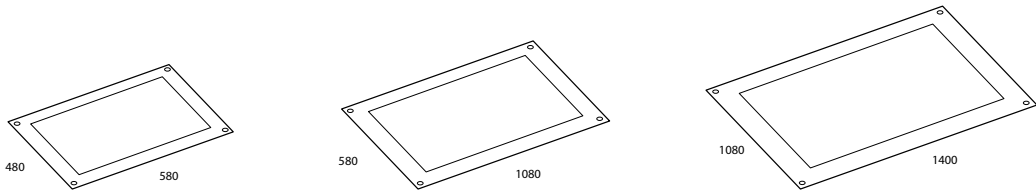

Naam	ET 500 P	ET 1000 P	ET 1400 P
Totale grootte (mm)	580 × 480	1080 × 580	1400 × 1080
Absorptiecapaciteit (l)	1	3	7
Gewicht (kg)	0,5	1,5	2,8
Accessoires			
Universele voering (mm)	500 × 400	1000 × 500	1400 × 1000
Hydrofobe voering (mm)	500 × 400	1000 × 500	1400 × 1000
Chemische voering (mm)	500 × 400	1000 × 500	1400 × 1000

Technische gegevens



Vouwbare industriële trechter IFF

Dient als verzameltrechter voor mobiel gebruik op moeilijk bereikbare of hooggelegen plaatsen (gesprongen leidingen, enz.). Kan alleen worden gebruikt of worden opgehangen aan een speciale in hoogte verstelbare standaard. De trechter kan snel en gemakkelijk aan de haken in de hoeken van de standaard worden geplaatst.



- Draagbaar, compact, lichtgewicht
- 4 ringen in de hoeken voor eenvoudige manipulatie of ophanging
- Kan afzonderlijk worden gebruikt of op een speciale standaard worden gehangen
- Eenvoudig onderhoud
- Lage prijs




**Voor mobiele toepassing
op moeilijk bereikbare
plaatsen**



Snel en simpel
de trechter aan
de hoekhaken
aan de standaard
ophangen



Opgeklapt



Eindstukken (van links):
C52 aluminium, roestvrij
staal, messing



Voorbeelden
van gebruik

4 hoekringen voor
hantering van de
trechter


Met de ring de trechter me-
teen op de buis bevestigen

Aansluiting voor
blusapparatuur
C52 (aluminium)



Technische details

Het materiaal is duurzaam PVC met een speciale coating, versterkt met polyethyleenweefsel, standaard in rood (andere kleuren op aanvraag tegen bijbetaling). Bestand tegen technische vloeistoffen, chemicaliën en alle aardolieproducten zoals stookolie, diesel, hydraulische olie, benzine, enz. (Zie het blad met info over de chemische resistentie in het betreffende hoofdstuk aan het einde van de catalogus). Standaard wordt de trechter geleverd met een C52 (aluminium) aansluiting voor blusapparatuur. Variantie in roestvrij staal en messing tegen meerprijs.

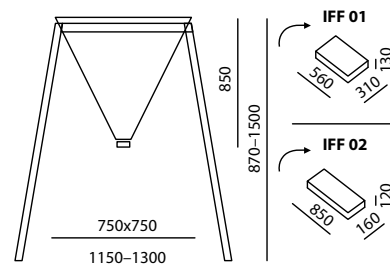

Naam	Volume (l)	Gewicht (kg)	Maten van de verpakking (mm)
Voor IFF 01:			
IFF 01 Vouwbare industriële trechter C52 – aluminium aansluiting (standaard)	140	1,9	560 × 310 × 130
IFF 05 Vouwbare industriële trechter C52 – messing aansluiting (tegen meerprijs)	140	2,3	560 × 310 × 130
IFF 06 Vouwbare industriële trechter C52 – aluminium aansluiting (standaard)	140	2,35	560 × 310 × 130
Voor IFF 07:			
IFF 07 Vouwbare industriële trechter D25 – aluminium aansluiting	10	0,5	600 × 420 × 50
Accessoires			
IFF 02 Vouwbare standaard voor trechter IFF 01		11,3	850 × 160 × 120
IFF 03 Tas voor trechter IFF 01		0,2	350 × 260 × 50
IFF 04 Tas voor trechter IFF 02		0,15	350 × 260 × 50
IFF 08 Tas voor trechter IFF 07		0,15	350 × 260 × 50
IFF 09 Slang met dubbelzijdige aansluiting D25 voor trechter IFF 07, lengte 5 m		1,3	600 × 420 × 50



Ondoor- dringbare voering voor vaten

Bedoeld voor gebruik in noodsituaties als speciaal inzetstuk met name voor metalen vaten (tijdelijke vervanging van plastic vaten) en voor de zekerstelling van lekkende, lekkende of beschadigde verpakkingen die vloeistof of vaste stoffen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu.



- ▶ Langdurige bescherming tegen corrosie van metalen vaten
- ▶ Voor vaten met een volume tot 320 liter
- ▶ Duurzaam materiaal
- ▶ Dubbel gelaste verbindingen

Voor snelle opname en kortdurende opslag van gecontamineerd afval



Bestemd voor frequente UN-vaten tot 320



Dubbelgelaste verbindingen om lekkage uit te sluiten

Technische details

De voering is gemaakt van ondoordringbare speciale PVC-folie die bestand is tegen chemicaliën en aardolieproducten (zie het blad met info over de chemische bestendigheid in het betreffende hoofdstuk aan het einde van de catalogus). Beschikt voor gebruik in het temperatuurinterval van -40 °C tot +70 °C.

Naam	Afmetingen (mm)	Inhoud / Volume (l)
Voering voor vat ET IL01	636 (diameter) x 930 (hoogte)	115
Voering voor vat ET IL02	636 (diameter) x 1330 (hoogte)	165


Gevelstrip

Voor efficiënte afvoer van vloeistoffen van verticale oppervlakken

Modulair systeem voor de afvoer van vloeistoffen bij de reiniging en het onderhoud van verticale oppervlakken. Geschikt voor de reconstructie en de reiniging van gevels, voor bescherming van monumenten, reparaties en de reiniging van interieurs. De lat beperkt vervuiling van de omgeving en is bestand tegen agressieve chemicaliën en stoffen. Toepassing zonder aantasting van het metselwerk. Geen manipulatie-openingen nodig.





- Ogenblikkelijk bruikbaar
- Gemakkelijk aan te brengen zonder het metselwerk aan te tasten

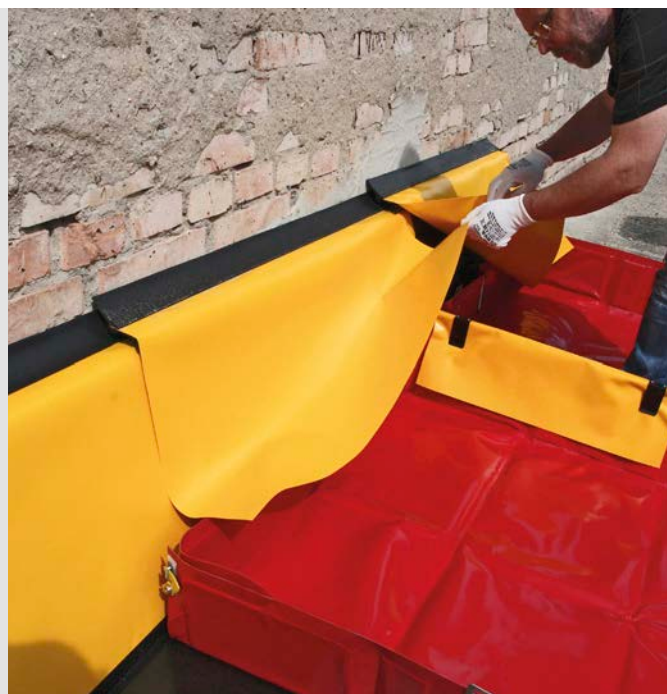


De metalen lat is voorzien van een speciaal schuimrubberprofiel voor maximale afdichting van de lat-muurverbinding. Vloeistofafvoer van plastic/textiel-zeil




Metermodule maakt aansluiting op elke werk lengte mogelijk




Gebruik ECCOTARP-opvangbakken om vloeistoffen veilig op te vangen




Stapelbaar



Verbindingselement voor betrouwbaar opvangen van vloeistoffen

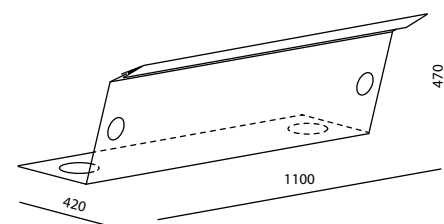

Maten (b x d x h)	420 x 470 x 1100 mm
Lengte van de module	1100 mm
Verpakkingen van 1-10 modules	pallet 1200 x 800 x 600
Gewicht van de module	11 kg

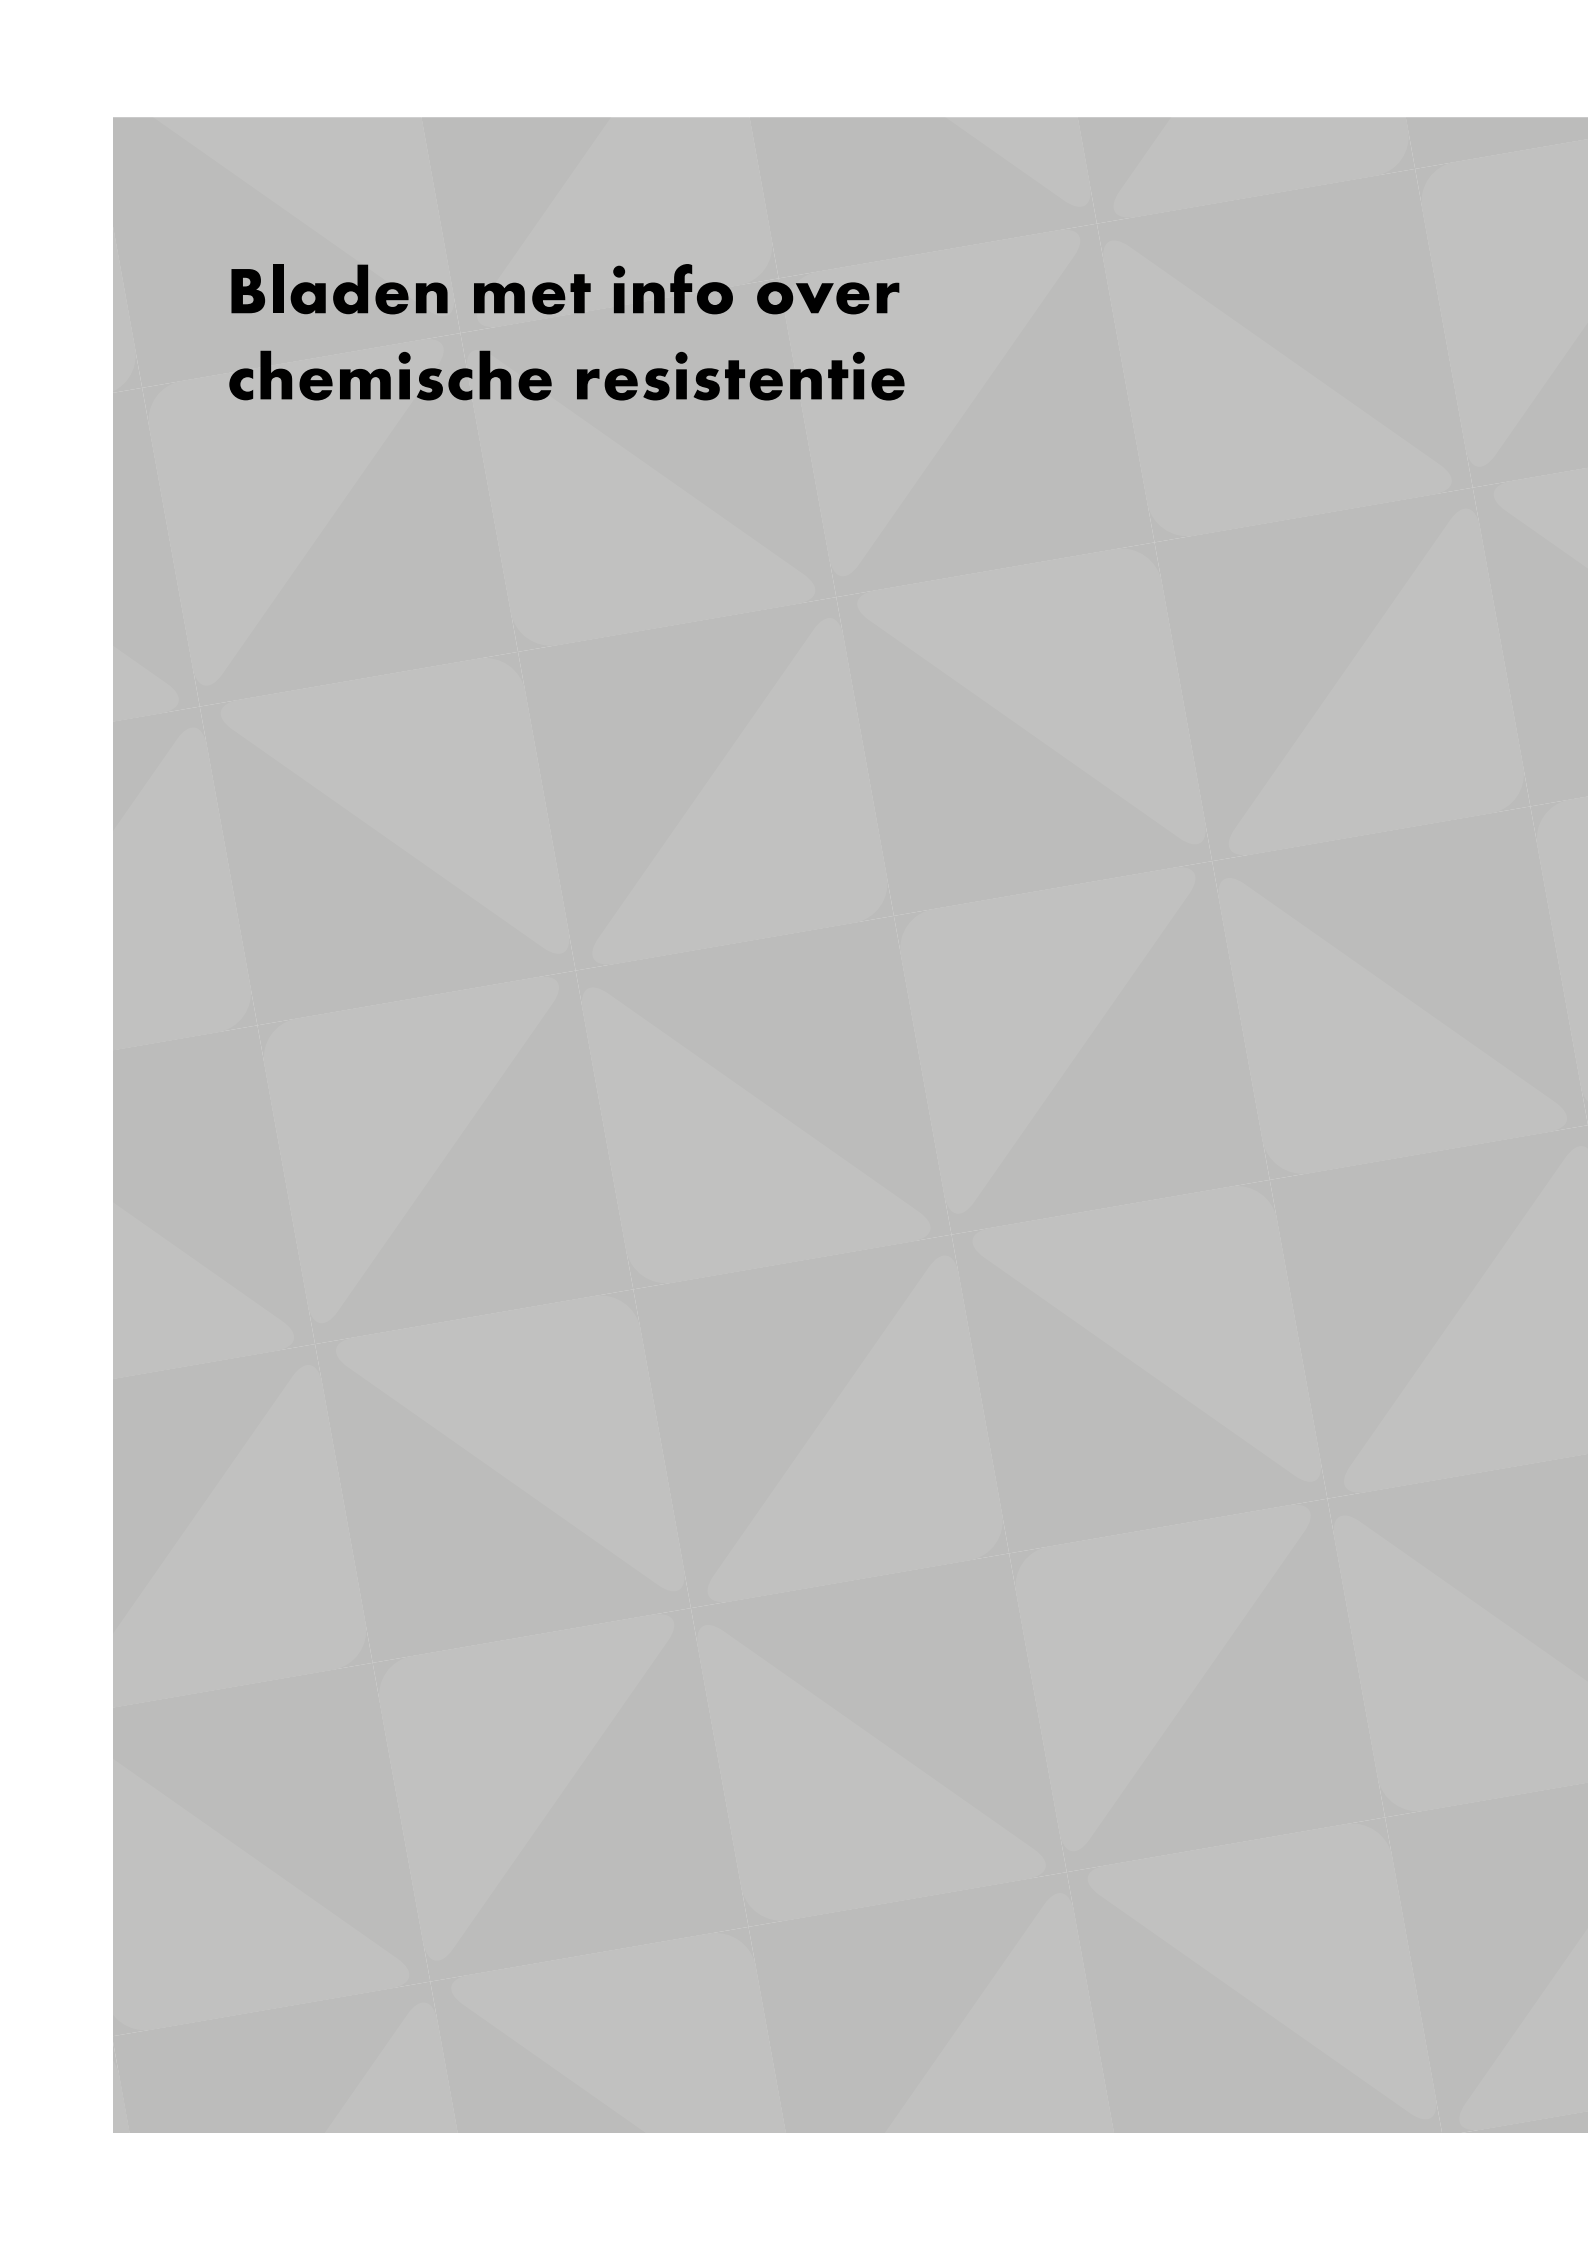

Bladen met info over chemische resistentie

ET bakken, trechters	<u>40</u>
ET Antistatische	<u>41</u>
Magnetische rioolafdichting MDC	<u>42</u>
Vouwbare membraanrioolafdichting FDC	<u>43</u>
Vouwbaar nood-reservoir EC	<u>44</u>
Strooikar SDC	<u>45</u>

ET bakken, trechters

Resistentieniveaus:

- A weerstaat
- B weerstaat min. 3 uur lang
- C weerstaat niet

Geldt voor alle soorten reservoirs, resistentievoeringen en opvangtrechters.

STOFNAAM	CHEMISCHE FORMULE	BESTENDIGHEID BIJ 20 °C	BESTENDIGHEID BIJ 60 °C
VLOEISTOFFEN			
Aceton	CH ₃ COCH ₃	C	C
Acetonitril	CH ₃ CN	A	A
Ammoniak	NH ₃	A	A
Benzeen	C ₆ H ₆	B	B
Pek/Teer	Mengsel	C	C
Dimethylformamide	C ₃ H ₇ NO	A	A
Ethanol	C ₂ H ₅ OH	A	A
Ethylbenzeen	C ₈ H ₁₀	A	A
Formaldehyde	CH ₂ O	B	B
Chloor	Cl	C	C
Chloroform	CHCl ₃	C	C
Transformatorolie		A	A
Zoutzuur	HCl	A	A
Waterstofnitraat	HNO ₃	A	B
Fosforzuur	H ₃ PO ₄	A	B
Mierenzuur	HCOOH	B	B
Azijnzuur	CH ₃ COOH	A	B
Zwavelzuur	H ₂ SO ₄	A	B
Zwaveligzuur	H ₂ SO ₃	A	B
Methanol	CH ₃ OH	A	A
Kwik	Hg	A	A
Waterstofsulfide	H ₂ S	A	B
Styreen	C ₈ H ₈	A	A
Pentaan	C ₅ H ₁₂	A	A
Tolueen	C ₆ H ₅ CH ₃	A	A
Waterstofperoxide	H ₂ O ₂	A	A
VASTE STOFFEN			
Ammoniumacetaat	CH ₃ COONH ₄	A	A
Borax	Na ₂ [B ₄ O ₅ (OH) ₄].8H ₂ O	A	A
Suiker	Mangsel	A	A
Kaliumcyanide - cyaankali	KCN	A	A
Ammoniumnitraat	NH ₄ NO ₃	A	A
Calciumnitraat	Ca(NO ₃) ₂	A	A
Fenol	C ₆ H ₅ OH	B	B
Ammoniumfosfaat	(NH ₄) ₃ PO ₄	A	A
Kaliumnitraat / salpeter	KNO ₃	A	A
Kaliumhydroxide	KOH	A	A
Natriumhydroxide	NaOH	A	A
Ammoniumchloride	NH ₄ Cl	A	A

Waarschuwing:

Vouwbakken, resistentievoeringen en Eccotarp opvangtrechters zijn bestand tegen de bovenvermelde stoffen.

Rekening houdend met de talloze mogelijke combinaties van chemicaliën, evenals andere beïnvloedende factoren zoals concentratie of temperatuur, dient deze tabel slechts als een indicatieve beoordeling van hoe bepaalde stoffen zich kunnen gedragen. Daarom kan de weerstand van het product tegen deze stoffen in dit overzicht niet volledig worden gegarandeerd. De fabrikant noch de distributeur aanvaardt enige aansprakelijkheid, noch garantie voor eventuele geleden schade.

Om een betrouwbare conclusie te kunnen trekken over de mate van chemische resistentie in een bepaald geval, raden we aan om individuele tests uit te voeren (gebruik van kleine laboratoriumtrechters die op aanvraag bij de leverancier verkrijgbaar zijn). Aangezien het bij snelle toepassing van een vouwbak niet altijd mogelijk is om het karakter en de agressiviteit van de lekkende stof vast te stellen, raden we aan om in dergelijke gevallen een resistentievoering te gebruiken.



Eccotarp opvangbakken, resistente voeringen en verzameltrechters zijn niet bedoeld voor langdurige opslag van de opgevangen stoffen of voor opslag van chemicaliën. Het product is ontworpen als een snelle oplossing voor nood- en noodsituaties, voor de tijd die nodig is voor professionele verwijdering.

- A weerstaat
- B weerstaat min. 3 uur lang
- C weerstaat niet

Geldt voor antistatische bakken.

STOFNAAM	CHEMISCHE FORMULE	BESTENDIGHEID BIJ 20 °C	BESTENDIGHEID BIJ 60 °C
Aceton	CH_3COCH_3	C	C
Brandstoffen		C	C
Diesel		B	B
Ethanol	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$	B	B
Ethyleenglycol	$\text{C}_2\text{H}_6\text{O}_2$	B	B
Ethylacetaat	$\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$	C	C
Azijnzuur 10%	CH_3COOH	B	B
Transmissieolie		B	B
Isopropylalcohol	$\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$	B	B
Petroleum	$\text{C}_9\text{--C}_{16}$	C	C
Zout water		A	A
Methanol	CH_3OH	B	B
Methyleenchloride	CH_2Cl_2	C	C
Natriumchloride-oplossing 20%	NaCl	A	A
Natriumhydroxide 2%	NaOH	A	A
Olie SAE 40		A	A
Salpeterszuur 15%	HNO_3	B	B
Zoutzuur 10%	HCl	A	A
Smeerolie		A	A
Zwavelzuur 15%	H_2SO_4	A	A
Siliconenolie		A	A
Terpentine destillaten		B	B
Tolueen	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3$	C	C
Water	H_2O	A	A



Waarschuwing:

Rekening houdend met de talloze mogelijke combinaties van chemicaliën, evenals andere beïnvloedende factoren zoals concentratie of temperatuur, dient deze tabel slechts als een indicatieve beoordeling van hoe bepaalde stoffen zich kunnen gedragen.

Daarom kan de weerstand van het product tegen deze stoffen in dit overzicht niet volledig worden gegarandeerd. De fabrikant noch de distributeur aanvaardt enige aansprakelijkheid, noch garantie voor eventuele geleden schade.

Om een betrouwbare conclusie te kunnen trekken over de mate van chemische resistentie in een bepaald geval, raden we aan om individuele tests uit te voeren (gebruik van kleine laboratoriumtrechters die op aanvraag bij de leverancier verkrijgbaar zijn).



ET A is niet bedoeld voor langdurige opslag van opgeslagen stoffen of voor opslag van chemicaliën. Het product is ontworpen als een snelle oplossing voor nood- en noodsituaties, voor de tijd die nodig is voor professionele verwijdering.

MDC magnetische rioolafdichting

Resistentieniveaus:

- A weerstaat
- B weerstaat min. 3 uur lang
- C weerstaat niet

MDC is ontworpen voor snelle inzet bij ongevallen, waarbij het vaak onmogelijk is om de te vangen stof nauwkeurig te bepalen.

STOFNAAM	CHEMISCHE FORMULE	BESTENDIGHEID BIJ 20 °C
Water	H ₂ O	A
Zoutoplossing		A
Ammoniak (10%)	NH ₃	A
Natriumhydroxide (2%)	Na ₂ CO ₃	A
Motorolie		A
Technische benzine		A
Technische alcohol		A
Petroleum	C ₉ -C ₁₆	A
Aceton	CH ₃ COCH ₃	A
Smeerolie voor spullen		A
Zoutzuur 10%	HCl	B
Salpeterszuur (10%)	HNO ₃	B
Zwavelzuur (3%)	H ₂ SO ₄	B
Azijszuur (10%)	CH ₃ COOH	A
Natriumhydroxide (10%)	NaOH	A
Aromatische koolwaterstof		C
Keton		B
Benzine		A
Diesel		A
Trichloorethyleen	C ₂ HCl ₃	C
Ethylacetaat	C ₄ H ₈ O ₂	B
Neutrale reinigingsmiddelen		A
Methanol	CH ₃ OH	A
Ethanol	C ₂ H ₅ OH	A
Waterstofperoxide (30%)	H ₂ O ₂	A

Waarschuwing:

Materiaal: Strontiumferriet – magnetisch onderdeel (ca. 90%), gechloreerd polyethyleen – bindmiddel deel (ca. 10%) is bestand tegen gangbare aardolieproducten, de meeste minerale oliën en plastische vetten op basis van minerale olie, dierlijke en plantaardige oliën, vetten en warm water.

Voor een oriënterende beoordeling van de geschiktheid van MDC is een chemische resistentietabel opgesteld. In het geval van stoffen die niet in deze lijst zijn opgenomen, sturen wij u op verzoek een voorbeeld van het materiaal voor een rechtstreekse resistentietest. De stoffen gemarkeerd met de letter B in deze lijst tasten in zekere mate het materiaal aan. De aantasting is afhankelijk van het tijdstip van interactie, de omstandigheden, de soort, concentratie en temperatuur van de stof.

Vanwege het grote aantal chemische stoffen en de verschillende omstandigheden van toepassing en andere inwerkingen heeft het blad slechts een oriënterend karakter. MDC is ontworpen voor een snelle oplossing van buitengewone noodsituaties en ongevallen en is niet bedoeld voor permanente vrijgave van chemische stoffen. Om een betrouwbare conclusie te kunnen trekken over de mate van chemische resistentie tegen een concrete chemische stof bevelen we aan om een afzonderlijke resistentietest uit te voeren.

Met betrekking tot de bovenstaande informatie aanvaarden noch de fabrikant noch de distributeur enige aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen ontstaan in verband met het gedrag en in vertrouwen alleen in deze lijst zonder bindende beoordeling en testen door de gebruiker.



- A weerstaat
- B weerstaat min. 3 uur lang
- C weerstaat niet

FDC is ontworpen voor snelle inzet bij ongevallen, waarbij het vaak onmogelijk is om de te vangen stof nauwkeurig vast te stellen.

STOFNAAM	CHEMISCHE FORMULE	MATE VAN RESISTENTIE BIJ KAMERTEMPERATUUR (RT – KAMERTEMPERATUUR)
Water	H ₂ O	A
Zoutoplossing		A
Ammoniak (10%)	NH ₃	A
Natriumhydroxide (2%)	Na ₂ CO ₃	A
Motorolie		A
Technische benzine		A
Technische alcohol		B
Petroleum	C ₉ -C ₁₆	A
Aceton	CH ₃ COCH ₃	B
Smeerolie voor spillen		A
Zoutzuur 10%	HCl	B
Salpeterszuur (10%)	HNO ₃	C
Zwavelzuur (3%)	H ₂ SO ₄	B
Natriumhydroxide (10%)	NaOH	A
Aromatische koolwaterstof		C
Keton		B
Benzine		A
Diesel		A
Trichloorethyleen	C ₂ HCl ₃	C
Ethylacetaat	C ₄ H ₈ O ₂	C
Neutrale reinigingsmiddelen		A
Methanol	CH ₃ OH	A
Ethanol	C ₂ H ₅ OH	A



Waarschuwing:

Materiaal: Strontiumferriet – magnetisch onderdeel (ca. 90%), gechloreerd polyethyleen (ca. 10%) – bindmiddel, TPU, bestand tegen gangbare aardolieproducten, de meeste minerale oliën en plastische vetten op basis van minerale olie, dierlijke en plantaardige oliën, vetten en warm water.

Voor een oriënterende beoordeling van de geschiktheid van FDC is een chemische resistentietabel opgesteld. In het geval van stoffen die niet in deze lijst zijn opgenomen, sturen wij u op verzoek een voorbeeld van het materiaal voor een rechtstreekse resistentietest. De stoffen gemarkeerd met de letter B in deze lijst tasten in zekere mate het materiaal aan. De aantasting is afhankelijk van het tijdstip van interactie, de omstandigheden, de soort, concentratie en temperatuur van de stof.

Vanwege het grote aantal chemische stoffen en de verschillende omstandigheden van toepassing en andere inwerkingen heeft het blad slechts een oriënterend karakter. MDC is ontworpen voor een snelle oplossing van buitengewone noodsituaties en ongevallen en is niet bedoeld voor permanente vrijgave van chemische stoffen. Om een betrouwbare conclusie te kunnen trekken over de mate van chemische resistentie tegen een concrete chemische stof bevelen we aan om een afzonderlijke resistentietest uit te voeren.

Met betrekking tot de bovenstaande informatie aanvaarden noch de fabrikant noch de distributeur enige aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen ontstaan in verband met het gedrag en in vertrouwen alleen in deze lijst zonder bindende beoordeling en testen door de gebruiker.



Vouw-baar nood-reservoir EC

Resistentieniveaus:

- A weerstaat
- B weerstaat min. 3 uur lang
- C weerstaat niet

Gldt voor EC 01 en EC 02.

STOFNAAM	CHEMISCHE FORMULE	BESTENDIGHEID BIJ 20 °C	BESTENDIGHEID BIJ 60 °C
Aceton 100%	CH_3COCH_3	A	A/B
Benzeen	C_6H_6	B	C
Butylacetaat	$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_2$	B	C
Cyclohexaan 100%	C_6H_{12}	A	C
Cyclohexanon 100%	$\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}$	A	B/C
Diethylether	$\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$	B	
Ethanol (Ethylalcohol) 96%	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$	A	B
Ethylacetaat 100%	$\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$	A	A/B
Ethyleenchloride 100%	$\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl}$	A/B	
Heptaan 100%	C_7H_{16}	B	B
Natriumhydroxide 60%	NaOH	A	A
Chloorbenzol 100%	$\text{C}_6\text{H}_5\text{Cl}$	A	B/C
Ammoniumchloride	NH_4Cl	A	A
Chloroform	CHCl_3	B	C
Cresol-Oplossingen		A	A
Zoutzuur	HCl	A	B
Zwavelzuur 40%	H_2SO_4	A	B
Azijnzuur 100%	CH_3COOH	A	B
Methyleenchloride 100%	CH_2Cl_2	B/C	C
Methylethylketon 100%	$\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$	A	B
Minerale Oliën (Niet Gearomatiseerd)		A	A/B
Nitrobenzeen	$\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$	A	A/B
Perchloorethyleen	C_2Cl_4	B	C
Aardolieproducten 100%		A	B
Koolstofdissulfide 100%	CS_2	B	C
Tetrahydrofuraan 100%	$\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$	B/C	
Tetrachloormethaan	CCl_4	C	C
Tolueen 100%	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3$	A	C
Stookolie 100%		A	A/B
Transformatorolie		A	A/B
Trichloorethyleen 100%	C_2HCl_3	B	C
Xyleen	$\text{C}_6\text{H}_4(\text{CH}_3)_2$	C	C

Waarschuwing:

Rekening houdend met de talloze mogelijke combinaties van chemicaliën, evenals andere beïnvloedende factoren zoals concentratie of temperatuur, dient deze tabel slechts als een indicatieve beoordeling van hoe bepaalde stoffen zich kunnen gedragen. Daarom kan de weerstand van het product tegen deze stoffen in dit overzicht niet volledig worden gegarandeerd. De fabrikant noch de distributeur aanvaardt enige aansprakelijkheid, noch garantie voor eventuele geleden schade. Om een betrouwbare conclusie te kunnen trekken over de mate van chemische resistentie in een bepaald geval, bevelen we aan om individuele tests uit te voeren.



EC is niet bedoeld voor langdurige opslag van opgeslagen stoffen of voor opslag van chemicaliën. Het product is ontworpen als een snelle oplossing voor nood- en noodsituaties, voor de tijd die nodig is voor professionele verwijdering.

- A weerstaat
- B weerstaat min. 3 uur lang
- C weerstaat niet

Heeft betrekking op vouwbare strooikarren SDC 03.

STOFNAAM	CHEMISCHE FORMULE	BESTENDIGHEID BIJ 20 °C	BESTENDIGHEID BIJ 60 °C
VLOEIBARE STOFFEN			
Aceton	CH_3COCH_3	C	C
Acetonitril	CH_3CN	A	A
Ammoniak	NH_3	A	A
Benzeen	C_6H_6	B	B
Pek/Teer	Mengsel	C	C
Dimethylformamide	$\text{C}_3\text{H}_7\text{NO}$	A	A
Ethanol	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$	A	A
Ethylbenzeen	C_8H_{10}	A	A
Formaldehyde	CH_2O	B	B
Chloor	Cl	C	C
Chloroform	CHCl_3	C	C
Transformatorolie		A	A
Zoutzuur	HCl	A	A
Waterstofnitraat	HNO_3	A	B
Fosforzuur	H_3PO_4	A	B
Mierenzuur	HCOOH	B	B
Aziijnzuur	CH_3COOH	A	B
Zwavelzuur	H_2SO_4	A	B
Zwaveligzuur	H_2SO_3	A	B
Methanol	CH_3OH	A	A
Kwik	Hg	A	A
Waterstofsulfide	H_2S	A	B
Styreen	C_8H_8	A	A
Pentaaan	C_5H_{12}	A	A
Tolueen	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3$	A	A
Waterstofperoxide	H_2O_2	A	A
VASTE STOFFEN			
Ammoniumacetaat	$\text{CH}_3\text{COONH}_4$	A	A
Borax	$\text{Na}_2[\text{B}_4\text{O}_5(\text{OH})_4] \cdot 8\text{H}_2\text{O}$	A	A
Suiker	Mengsel	A	A
Kaliumcyanide - Cyaankali	KCN	A	A
Ammoniumnitraat	NH_4NO_3	A	A
Calciumnitraat	$\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$	A	A
Fenol	$\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$	B	B
Ammoniumfosfaat	$(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4$	A	A
Kaliumnitraat / Salpeter	KNO_3	A	A
Kaliumhydroxide	KOH	A	A
Natriumhydroxide	NaOH	A	A
Ammoniumchloride	NH_4Cl	A	A

Waarschuwing:

Vouwbare strooikarren zijn bestand tegen de bovengenoemde stoffen.

Rekening houdend met de talloze mogelijke combinaties van chemicaliën, evenals andere beïnvloedende factoren zoals concentratie of temperatuur, dient deze tabel slechts als een indicatieve beoordeling van hoe bepaalde stoffen zich kunnen gedragen. Daarom kan de weerstand van het product tegen deze stoffen in dit overzicht niet volledig worden gegarandeerd. De fabrikant noch de distributeur aanvaardt enige aansprakelijkheid, noch garantie voor eventuele geleden schade.

Om een betrouwbare conclusie te kunnen trekken over de mate van chemische resistentie in een bepaald geval, raden we aan om individuele tests uit te voeren (gebruik van kleine laboratoriumtrechters die op aanvraag bij de leverancier verkrijgbaar zijn).




ATTENTIE! Het product is niet bedoeld voor gebruik met schurende materialen en strooizout! De truck moet na elk gebruik worden gereinigd.

Vouwbare strooikarren zijn niet bedoeld voor langdurige opslag van opgeslagen stoffen of voor opslag van chemicaliën. Het product is ontworpen als een snelle oplossing voor noodsituaties en ongevallen, voor de tijd die nodig is voor professionele verwijdering.

ECCOTARP

Ideeën

Gedachten, ontwikkelingen, verbeteringen

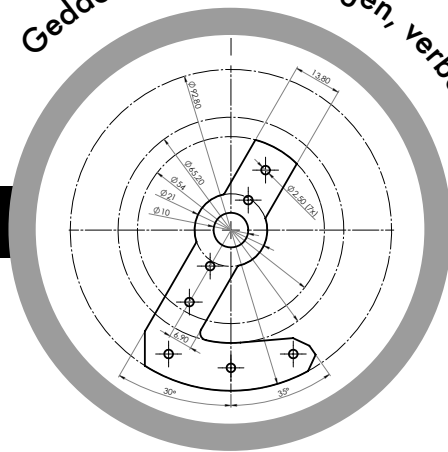

Moderne technologieën, 100% controle



Realisering

Zorg voor detail en functionaliteit




Detail

We reageren op uw opmerkingen



Diensten

We staan u bij

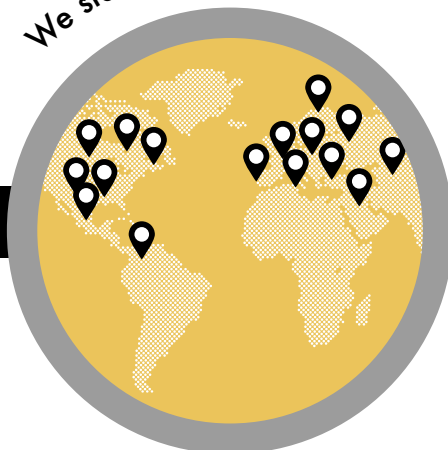

Winkel

Contacten

HOOFDKANTOOR

METAL ARSENAL s.r.o.
Poděbradova 1920
289 22 Lysá nad Labem
Tsjechische Republiek

Tel .: +420.325.514.723.
E-mail: info@eccotarp.com


HANDELSAFDELING

Tsjechië, Slowakije, Benelux, VK, Ierland, Polen,
Frankrijk, Scandinavië, Baltische staten
Tel .: +420 737 802 153, +420 311 235 092

Spanje, Portugal, Italië, Kroatië, Duitsland, Oostenrijk,
Slovenië, Zwitserland, Chili, Colombia, Korea
Tel .: +420 777 472 640, +420 311 235 091

Bestellingen: eccotarp@eccotarp.com

Uw productspecialist:



Vanwege de voortdurende ontwikkeling en verbetering van onze producten behouden wij ons het recht voor om eventuele wijzigingen aan te brengen.





www.eccotarp.com