


AFDICHTINGSMAT RIOOL – HERGEBRUIK
CODE : OBY051 – OBY121


De polyurethaan Drain Mat met handvatten is heel gebruiksvriendelijk voor tijdelijke afdichting van mangaten: afvoerrooster, rioolput,...

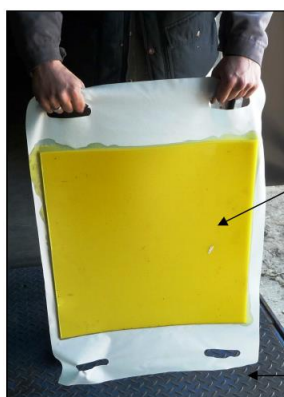

Klevend vlak

Silicone polyester vlak

Mat met handvatten (2 aan elke kant) voor een eenvoudig en efficiënte afhandeling

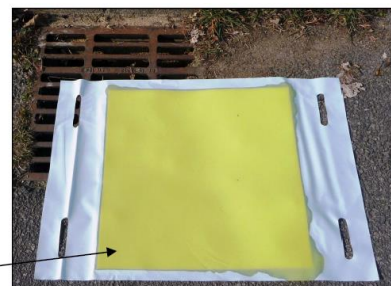
Kenmerken :

- ✓ Doorzichtige mat met 2 verschillende vlakken
 1. 100% polyurethaan vlak die zich sterk hecht aan het oppervlak voor een tijdelijke dichting.
 2. Silicone polyester vlak met 2 handvatten aan elke kant voor het transporteren en vestigen.
 De Drain mat heeft een sterke mechanische weerstand (bestand tegen occasionele verkeer, vrachtwagens of auto)
- ✓ Bruikbaar met alle koolwaterstoffen en veel chemicaliën (voor meer informatie bekijk de compatibele gids). Hittebestendig tot 80°C.

Gebruiksaanwijzingen :

- ✓ Voor het aanbrengen van de plaat, verwijder alle vuiligheid op het oppervlak.
- ✓ Zorg ervoor dat de afmetingen van de mat groter zijn dan het oppervlak dat beschermt moet worden.
- ✓ Breng het klevende vlak aan op de af te sluiten opening.
- ✓ Hergebruiken: was de mat met warm water en zeep na elk gebruik en reinig met een poetsdoek. De klevende zijde herstelt zich automatisch. Rol de mat op en berg hem op in de verpakking.

Code	Materie	Afmetingen	Hoogte	Gewicht	Afdichting
OBY051	Polyurethaan drain mat met kleverig polyesterdoek	50 x 50 cm	8 mm (zonder polyesterdoek)	2,2 kg	30 x 30 cm
OBY061		60 x 60 cm		3,2 kg	40 x 40 cm
OBY071		70 x 70 cm		4,3 kg	50 x 50 cm
OBY081		80 x 80 cm		5,6 kg	60 x 60 cm
OBY091		90 x 90 cm		7,1 kg	70 x 70 cm
OBY121		120 x 120 cm		12,7 kg	100 x 100 cm