

LUKAS

superior equipment for saving lives

S 378 e3




Met de LUKAS e3-serie werkt u voortaan efficiënter en veiliger, dankzij een slim dashboard voor betere controle.

Slim. Veilig. Efficiënt.

Voordelen

- Waterdicht waardoor een nog groter inzetgebied
- Geavanceerde waterdichte lithium-ion accu's speciaal ontwikkeld voor Lukas
- Snel verwisselen van de accu ook onderwater
- Kan tot 60 minuten werken in 3m diep zoet- / zoutwater
- Optimale bediening door compact ontwerp
- Sterk en veilig door U-vormige messen
- Schaar richt zich optimaal op het materiaal
- Geoptimaliseerd voor steeds sterkere autostijlen
- Gewijzigde geometrie geschikt voor het knippen van dikkere materialen

Power onder controle

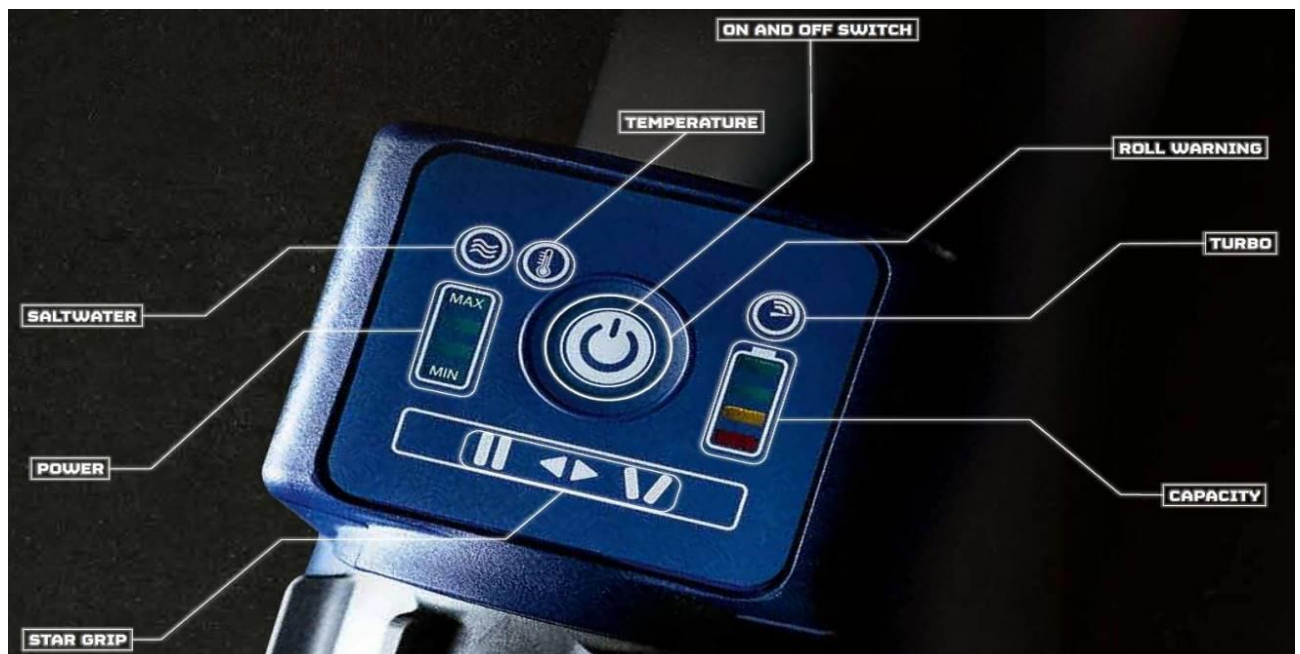

e3 Dashboard



ZOUTWATER

Met de blauwe LUKAS e3 accu zijn reddingsoperaties in zoutwater op een diepte van 3 m tot 60 minuten niet langer een probleem. Het zoutwater icoon zal oplichten op het dashboard om aan te geven dat er een voor zoutwater geschikte accu is geplaatst.



TURBO

Om nog sneller te werken, heeft de e3-serie een turbomodus die gemakkelijk kan worden bediend via de stergreep. De gebruiker kan de turbostand activeren door de door de stergreep helemaal naar rechts te draaien. Het bijpassende pictogram op het dashboard blijft verlicht zolang het gereedschap in turbomodus wordt gebruikt.



TEMPERATUUR

De temperatuurindicator waarschuwt de gebruiker voor de mogelijkheid van oververhitting van het gereedschap. Deze dient alleen als waarschuwing. Wanneer deze oplicht, wordt de turbostand van het gereedschap inactief en blijft het gereedschap op normale snelheid werken.



CAPACITEIT

Het redgereedschap communiceert met de LUKAS accu via ingebouwde software en geeft de gebruiker informatie over de resterende capaciteit van de accu. De laad niveau-indicator wordt gebruikt om de controle te vereenvoudigen van de resterende capaciteit van de accu en zorgt ervoor dat de gebruiker de accu tijdig kan vervangen.



KANTELWAARSCHUWING

Als het redgereedschap een te grote hoek verandering tegen de snijrichting in maakt, bijv. door verkeerd gebruik van het gereedschap, verandert de kleur van de blauw verlichte aan/uit-knop naar rood, zodat de gebruiker wordt gevraagd de hoek aan te passen en het gereedschap correct te hanteren. De gebruiker kan het gereedschap nu opnieuw positioneren - waardoor een gevaarlijke situatie voor het slachtoffer en zichzelf wordt voorkomen en daardoor ook efficiënter kan werken.



STERBEDIENING

Wanneer de sterhandgreep wordt gedraaid, licht de respectieve richting indicator op zolang de greep in deze richting wordt gedraaid. Het toont de gebruiker op het moment van de werkstap of het apparaat op dit moment open of dicht gaat.



POWER

De vermogensindicator toont het drukbereik waarin het apparaat werkt tijdens het gebruik en geeft informatie over de resterende energiebronnen.

Toepassingen

Hulpverlening bij voertuigen

Off-road reddingen in tunnels, gebouwen etc.

Waterreddingen op zee en in rivieren, kanalen, meren etc.

Reddingswerk voor spoor- en wegverkeer

Knippen van metalen constructies, auto-onderdelen, buizen en profielen van staal

Technische gegevens

Bekopening	202 mm
Rondstaal tot	33 mm
Afmetingen	846 x 235 x 253 mm (l x b x h)
NFPA klasse	A7/ B8/ C7/ D8/ E8
EN 13204:2016 klasse	I
EN 31204 knipprestaties	1I – 2J – 3K – 4J – 5J
Gewicht *1	18,4 kg
IP klasse *2	IP 58

*1 incl. hydrauliekolie, excl. accu

*2 tot 60 minuten en een diepte tot 3 meter (DIN EN 60529:2014-09)

Accessoires



Accu 25,2 V – 5 Ah of 9 Ah
IP 68



Accu 25,2 V – 9 Ah geschikt voor zoutwater (alleen e3)
IP 68



Netadapter 230 V



Acculader 12/24 V of 230 V
