

# Bockermann

Moderne onderhoudssystemen voor slangen




## SEM-E .... Elektrische

## Schlaucheinbindemaschine ....



**Professionell Einfach....**

**....Einfach Professionell**

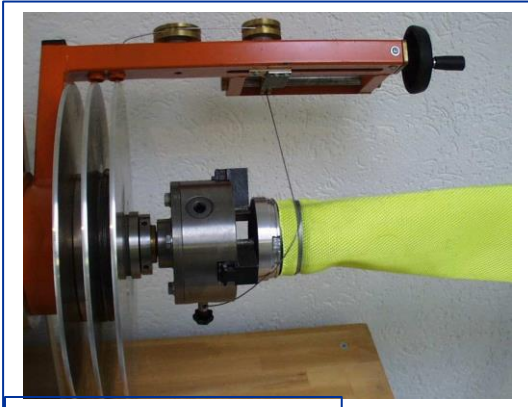

### Slangbindmachine SEM 455 bestaande uit:

- Frame gemaakt van hoogwaardige geanodiseerde aluminium profielen
- Motorreductor met steunbehuizing
- 3-klauwhouder met draadklem
- Klembekken voor D-C-B-A koppelingen
- Koppelingssleutel
- Draaitafels voor 2 draadmaten
- Draadspanningsarm met draadgeleider
- Functie-eenheid voor draadaanpassing
- Slanghouder uitschuifbaar
- Traploze snelheidsregeling via dubbele voetschakelaar voor links/rechts volgens UVV
- Tafelblad in beuken multiplex 830 x 600 mm ( voor ST en FT versie )
- Elektrische voedingskabel met CEE-stekker 16 A 3 m lang
- Draadrol 1,4 mm / 1,8 mm carpo verzinkt
- Gereedschapsset

### Technische gegevens:

Elektrische aansluiting: 230V, 0,37kW, 50 Hz

Afmetingen: ongeveer 700 x 1100 (2200-WB) x 1300 mm (b x l x h)

Gewicht: ongeveer 135 kg

Aansluiting: 230V geaard stopcontact

Slangbindmachine SEM 455 voor het afbinden van zuig- en drukslangen van de maten 25 t/m 110 mm. De draad wordt gelijkmatig strak om de slang gewikkeld vanaf draaitafels waarop de binddraad wordt gewikkeld via een spanarm met span- en geleidinginrichting. De vaste drieklauw voorkomt dat de slangen draaien. Om de zuigslangen vast te binden, wordt een slanghouder onder het tafelblad vandaan getrokken. De elektrische bediening bevindt zich in een schakelkast onder het tafelblad. De rotatie van de klemarm en de draaitafels met de binddraad wordt geregeld door een dubbele voetschakelaar voor een traploze snelheidsregeling. A

De noodstopvoorziening en slipkoppeling voldoen aan de vereisten van UVV.



**SEM-E 455 WB**

Compleet model met werkbankverlenging en ladeblok

### Beschikbare versies:

- **SEM-E 455 ST** vloermodel met korte werktafel
- **SEM-E 455 FT** Mobiel model met korte werktafel
- **SEM-E 455 WB** Vloermodel met werkbankverlenging, ladeblok en optionele zwenkbare bankschroef

Technische wijzigingen voorbehouden!

Dealer voor Nederland:



Dynastart Tools B.V.  
Veenweg 7  
3771 MT Barneveld

T 085 - 0060190  
E [info@dynastarttools.nl](mailto:info@dynastarttools.nl)  
W [www.dynastarttools.nl](http://www.dynastarttools.nl)