

# Hefkussens Hoge Druk (8 bar)


Produkt	Artikel nr.	Hefkracht, max. ton	Hefhoogte, max. cm	Afmetingen cm	Luchtverbruik, max. Liter	Gewicht, ca. kg
V 1	1314009300	1	7,5	14 x 13	2,7	0,5
V 3	1314009500	3,3	12	25,5 x 20	15,8	1
V 5	1314018200	5,7	14,5	28 x 28	28,4	1,4
V 6	1314009600	6,4	16,5	29,5 x 29,5	39,6	1,9
V 10	1314002200	9,6	20,3	37 x 37	82,8	3,3
V 12	1314002400	12	20	32 x 52	96,3	3,9
V 18	1314002500	17,7	27	47 x 52	195,3	5,7
V 20	1314011800	19,4	28	48 x 58	224,1	6,2
V 24	1314002600	24	30,6	52 x 62	296,1	7,2
V 24 L	1314002700	24	20,1	31 x 102	211,5	6,8
V 31	1314002800	31,4	37	65 x 69	517,5	10,1
V 35 L	1314018300	35,8	31	43 x 115	349,4	10
V 40	1314002900	39,6	40,2	78 x 69	675	12,2
V 48	1314028300	49,3	45,5	82 x 82	900	14,4
V 54	1314003000	54,4	47,8	86 x 86	1 117,8	17,3
V 68	1314003100	67,7	52	95 x 95	1 457,1	20,7

De hefkussens V 1 - V 40 (8 bar) hebben een hoogte van 2,5 cm

De hefkussens V 48 - V 68 (8 bar) hebben een hoogte van 2,8 cm

L = Langwerpige hefkussens

- Werkdruk: 8 bar
- Test druk: 14 bar
- barstdruk ten minste 32 bar

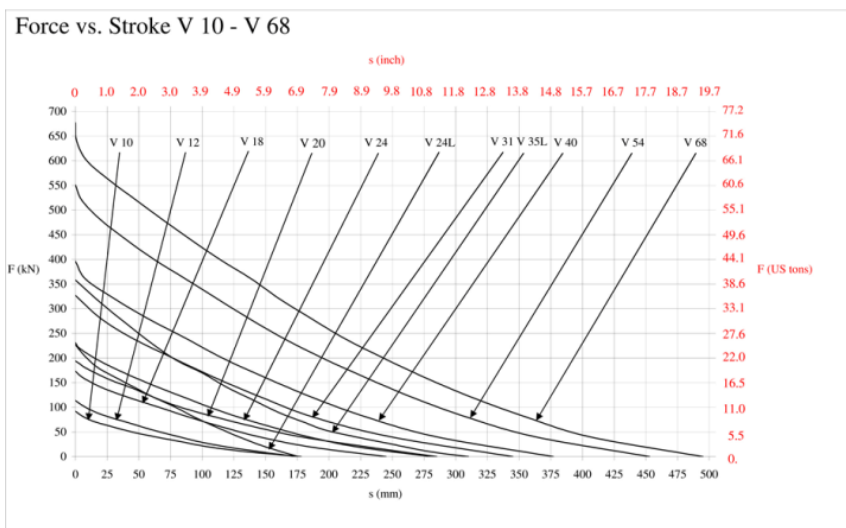

## Accessoires

---



Aansluitslang  
Lengte: 5 of 10 meter  
Kleuren: rood, geel, grijs, groen en blauw

---



Aansluitslang met 8 bar overdrukventiel  
Lengte: 5 of 10 meter  
Kleuren: rood, geel, grijs, groen en blauw

---



Aansluitslang met 8 bar overdrukventiel  
Lengte: 0,8 meter  
Kleuren: rood en geel

---



Dubbele bedieningsunit kunststof met dodeman handels

---



Dubbele bedieningsunit aluminium met drukknoppen

---



Enkele bedieningsunit aluminium met drukknoppen

---



Dubbele bedieningsunit met kranen

---



Enkele bedieningsunit met kranen

---